

Polidos

Sólidos



Dourado Escovado



Cobre Escovado



Escovado



DO/P Dourado Polido



CO/P Cobre Polido



Polido



DR/O Dourado Ono



CO/O Dourado Ono



GRA

Grafite



AM



TC Terracota



AL Algodão



RO Rosa

Café

CON

Concreto



VD Verde



VΒ Verde Bio



Azul



Azul Mar







Preto



Baixe os modelos 3D para SketchUp, acesse o QR-Code ao lado.



DESIGN COM HISTÓRIA, QUE CONECTA E INSPIRA

Escreva histórias e compartilhe momentos. Viva a experiência que a iluminação proporciona no nosso cotidiano com design Spotline.


Pensando em como mudamos o jeito de habitar nossas casas e a tornamos lugares especiais, a Spotline criou a Coleção 2024 onde encontramos luminárias que atendem cada jeito de decorar e criar espaços aconchegantes com a luz. Com cores novas que traduzem identidade e estilo, inspirados nas vegetações, Verde Bio, nas experiências que temos no contato com o mar, Azul Mar, resgatando a história e brasilidade das cerâmicas nacionais, Terracota e na sensação de conforto, Algodão. Tudo isso aliado a tecnologia do LED e novas tecnologias de lentes com sistema antiofuscante.

Spotline, desde 1991 iluminando suas histórias.




Coleções

Casa com história

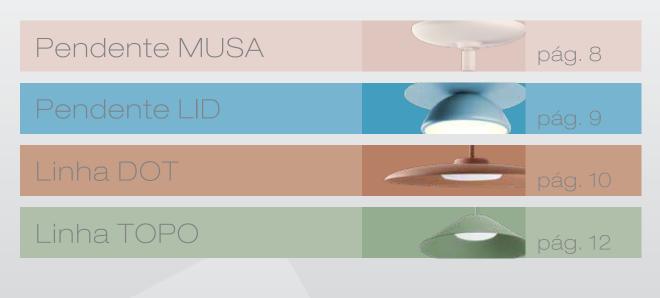


Coleção Led Integrado

Volare

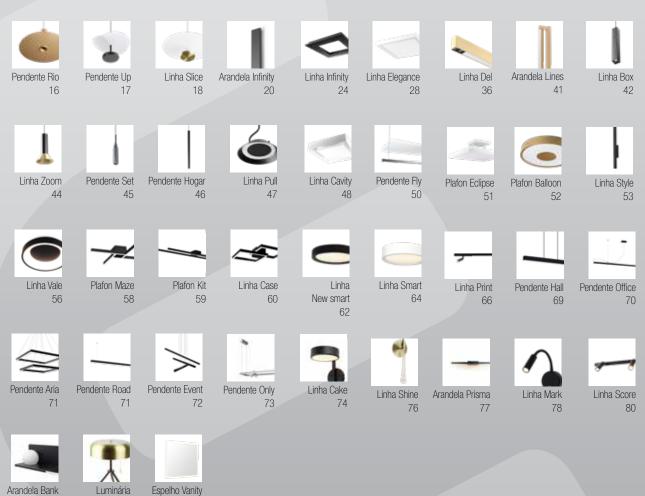

Coleção Lamp

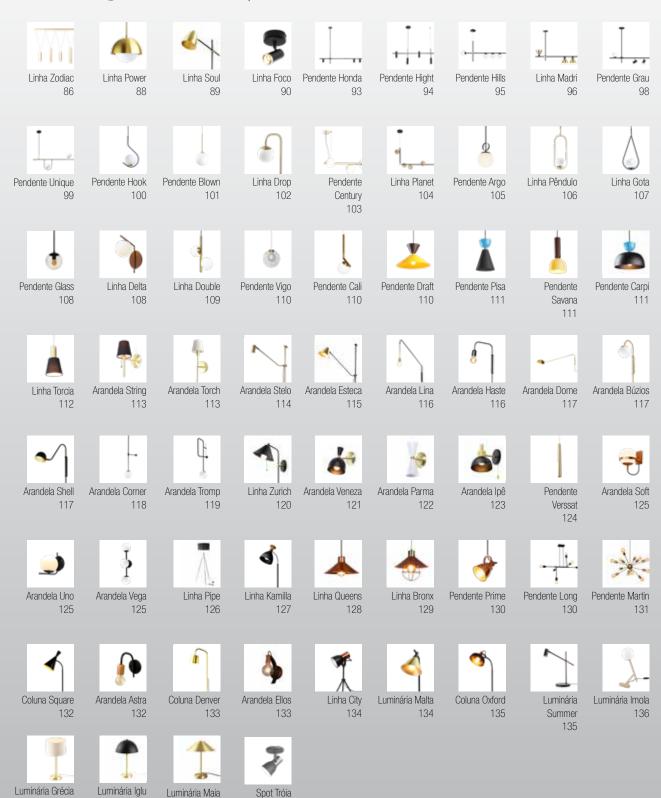



Linha Cap



Linha Zod











Chapa caixa













Canopla sobrepor

Cúpula

Coleção Jardim



141

Balizador Tour Balizador Tano 142

143

Balizador Niki

Peças e Acessórios

Canopla embutir


Canopla sobrepor 80x30

100x20

tecido

Casa com história



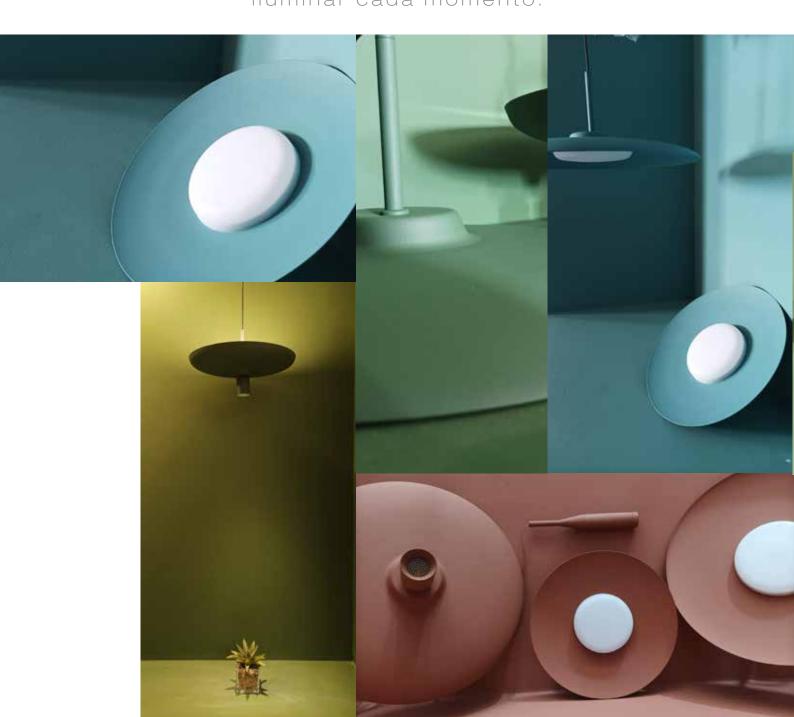

coleção CORES 2024









VERDE BIO
Conectando com
a natureza







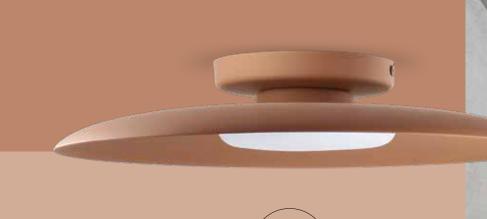







1117/1 ARANDELA/PLAFON DOT

6202	PRETO	1
6203	BRANCO	
6204	DOURADO ONO	
6205	CONCRETO	
6206	GRAFITE	(all)
6207	ROSA	- 3K
6208	TERRACOTA	
6209	ALGODÃO	
6210	VERDE BIO	
6211	AZUL MAR	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	12 watts
• Lumens	900
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio


1118/1 ARANDELA/PLAFON DOT

	170000000000000000000000000000000000000	
6212	PRETO	
6213	BRANCO	
6214	DOURADO ONO	
6215	CONCRETO	
6216	GRAFITE	
6217	ROSA	
6218	TERRACOTA	
6219	ALGODÃO	
6220	VERDE BIO	
6221	AZUL MAR	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	12 watts
• Lumens	900
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





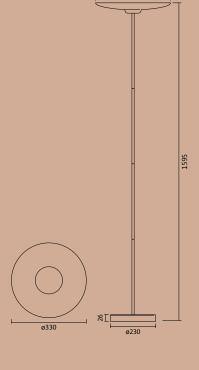


1119/1 COLUNA DOT

1118	/ I COLONA DO I	
6222	PRETO	1
6223	BRANCO	
6224	DOURADO ONO	
6225	CONCRETO	
6226	GRAFITE	oic
6227	ROSA	□ 3K
6228	TERRACOTA	
6229	ALGODÃO	
6230	VERDE BIO	
6231	AZUL MAR	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	12 watts
• Lumens	900
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

Iinha








1082/1 PENDENTE TOPO

5909	PRETO	
5910	BRANCO	
5911	DOURADO ONO	
5918	GRAFITE	- 31
6024	ALGODÃO	3N
6025	TERRACOTA	
6026	AZUL MAR	
6027	VERDE BIO	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	12 watts
• Lumens	900
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Medida do cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	n alumínio







5930 BRANCO 5931 DOURADO ONO


5938 GRAFITE 6032 ALGODÃO 6033 TERRACOTA

6034 AZUL MAR 6035 VERDE BIO


Fonte da luz	Led integrado
Watts	12 watts
• Lumens	900
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

— (3K)

Conforto visual e tecnologia aliado ao design minimalista

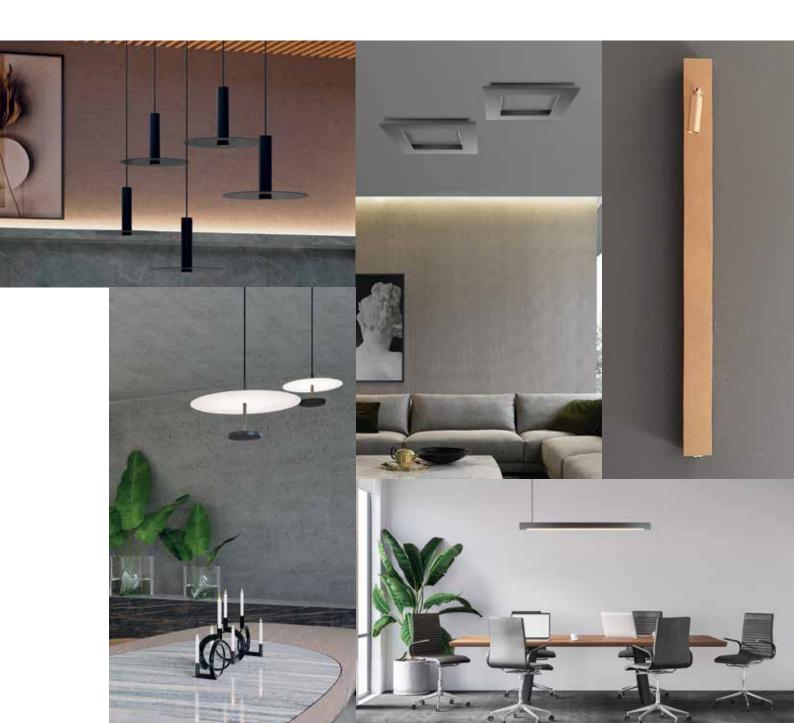


coleção LED INTEGRADO

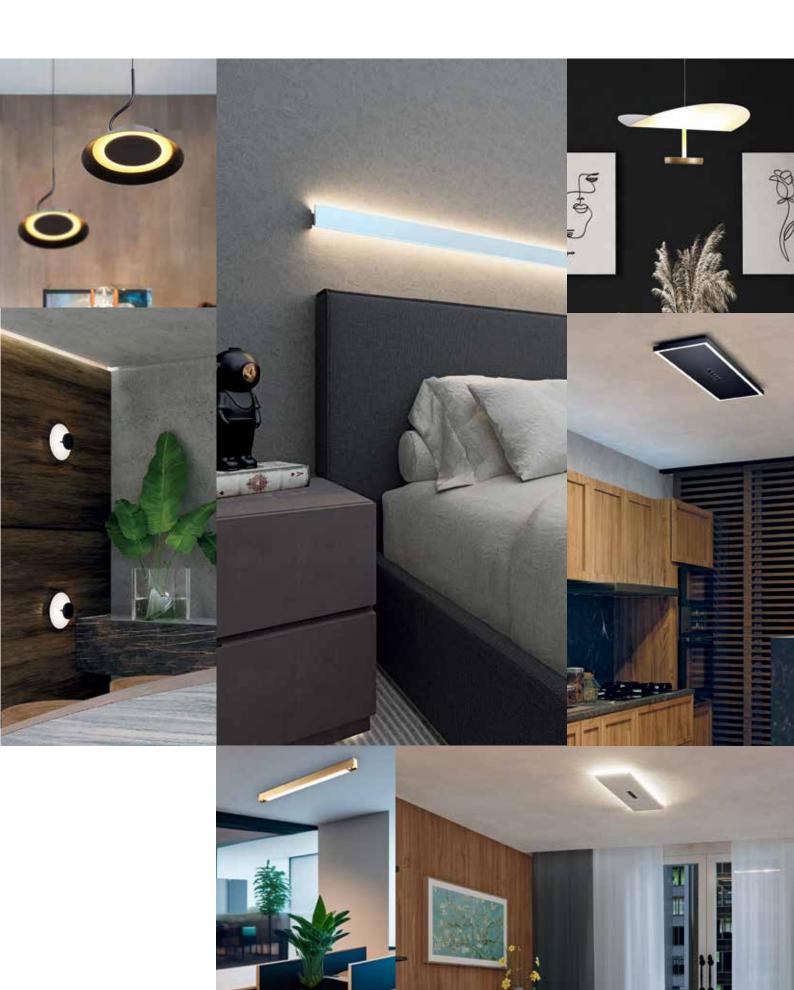





Angulo de abertura de 36° com sistema antiofuscamento



1096/1 PENDENTE RIO


6051 BRANCO 6052 PRETO 6053 DOURADO ONO


		•
•	•	٧
	•	L
	•	٧

- 3K

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Medida do cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínic







1070/27 PENDENTE UP

5587 PRETO 5588 BRANCO 5589 DOURADO ONO 3K) 5590 GRAFITE 5594 DOURADO ESCOVADO

•	Watts
•	Lumens
•	Voltagem
•	Medida do d
_	Crau da ara


Fonte da luz	Led integrado
Watts	18 watts
Lumens	1260
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Medida do cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
 Composição do produt 	to alumínio


	_	_
1070/40	PENIDEN	JTF LIP

5595 PRETO 5596 BRANCO 5597 DOURADO ONO - (3K) 5598 GRAFITE 5602 DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1540
Voltagem	Bivolt (110/220v
Medida do cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio








5516	PRETO	1
5517	BRANCO	
5518	DOURADO ONO	— <u>зк</u>
5519	GRAFITE	,
5523	DOURADO ESCOVADO	

1067/40 PENDENTE SLICE			
5538	PRETO	1	
5539	BRANCO		
5540	DOURADO ONO	- (3K)	
5541	GRAFITE	-	
5546	DOURADO ESCOVADO		

Fonte da luz	Lea integrado
Watts	18 watts
• Lumens	1260
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Medida do cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio


	- 44 -
• Watts 22 w	atts
• Lumens 1	540
Voltagem Bivolt (110/2)	20v)
Medida do cabo 2000	mm
Grau de proteção	P20
Composição do produto alum	ıínic






1068/18 ARANDELA/PLAFON SLICE 5547 PRETO 5548 BRANCO 5549 DOURADO ONO - 3K) 5550 GRAFITE 5554 DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	Led integrado
Watts	4 watts
• Lumens	280
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	ito alumínio



1068/27 ARANDELA/PLAFON SLICE			
5555	PRETO	1	
5556	BRANCO		
5557	DOURADO ONO	− (3K)	
5558	GRAFITE		
5562	DOUBADO ESCOVADO		

Fonte da luz	Led integrado
Watts	18 watts
• Lumens	1260
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



1068/40 ARANDELA/PLAFON SLICE			
5563	PRETO	1	
5564	BRANCO		
5565	DOURADO ONO	- (3K)	
5566	GRAFITE		
5570	DOUBADO ESCOVADO		

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1540
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio





5337	PRETO	
5338	BRANCO	(0)(
5339	DOURADO ONO	_ (3K)
5340	GRAFITE	
5341	PRETO	
5342	BRANCO	Laik
5343	DOURADO ONO	[**
5344	GRAFITE	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínic

1055/85 ARANDELA INFINITY COM INTERRUPTOR

5345	PRETO	1
5346	BRANCO	(612)
5347	DOURADO ONO	_ 3K
5348	GRAFITE	
5349	PRETO	
5350	BRANCO	L
5351	DOURADO ONO	F 40
5352	GRAFITE	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	30 watts
• Lumens	2250
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

1055/120 ARANDELA INFINITY COM INTERRUPTOR



Fonte da luz	Led integrado
Watts	40 watts
• Lumens	3000
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

1055/180 ARANDELA INFINITY COM DOIS INTERRUPTORES




Fonte da luz	Led integrado
• Watts	62 watts
• Lumens	4650
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

Chave liga/desliga na peça 1800 1200 850 009 60 60 40 1055/60 1055/85 1055/120 1055/180

arandela INFINITY com mini spot





5398 BRANCO

5399 DOURADO ONO 5400 GRAFITE

4K


3K)

4K

3K

4K

4K



Fonte da luz	Led integrado
• Watts	30 watts + 3 watts
• Lumens	2475
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do pro	duto alumínio

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	40 watts + 3 watts
• Lumens	3225
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do pro	duto alumínio


1056/180 ARANDELA INFINITY COM TRÊS INTERRUPTORES E	Fonte da luz Led integrado
MINI SPOT FLEXÍVEL	• Watts 62 watts + 4 watts
5393 PRETO	• Lumens 4950
5394 BRANCO	Voltagem Bivolt (110/220v)
5395 DOURADO ONO	Grau de proteção IP20
5396 GRAFITE	Composição do produto alumínio
5397 PRETO	- Composição do produto aiuminio



linha |NEINITY








1053	/32 PLAFON INF	INITY
5283	PRETO	1
5284	BRANCO	— 3K)
5285	DOURADO ONO	• •
5287	PRETO	
5288	BRANCO	- 4K)
5289	DOURADO ONO	
• Fonte	e da luz	Led integrado
• Watts	3	23 watts
• Lume	ens	1725
• Volta	gem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção		IP20
• Com	posição do produte	o alumínio





1053	/48 PLAFON INF	FINITY
5291	PRETO	
5292	BRANCO	_ 3K
5293	DOURADO ONO	
5295	PRETO	
5296	BRANCO	_ (4K)
5297	DOURADO ONO	
• Fonte	e da luz	Led integrado
• Watt	3	34 watts
• Lume	ens	2550
 Volta 	gem	Bivolt (110/220v)
• Grau	de proteção	IP20

alumínio

Composição do produto





5299	PRETO	1
5300	BRANCO	- (3K)
5301	DOURADO ONO	
5303	PRETO	
5304	BRANCO	⊢ 4K)
5305	DOURADO ONO	
• Fonte	e da luz	Led integrado
• Watt	s	67 watts
• Lume	one	5025
Lum	5115	0020
Volta		Bivolt (110/220v)
• Volta		

1053/25-80 PLAFON INFINITY

linha INFINITY com foco






Toda a linha *Infinity com foco* possui opção de acendimento individual da luz indireta e luz direta de foco




Ângulo de abertura de 30° em cada foco





1054	1/32 PLAFON IN	IFINITY - 2 FOCOS
5307	PRETO	
5308	BRANCO	
5309	DOURADO ONO - 3K)	
5310	PRETO E BRANC	00
5311	PRETO E DOURA	ADO ONO
5312	PRETO	
5313	BRANCO	
5314	DOURADO ONO	− (4K)
5315	5315 PRETO E BRANCO	
5316 PRETO E DOURADO ONO		
Fonte da luz Led integrado		
• Watts 29		29 watts + 4 watts
• Lumens		2475
Voltagem		Bivolt (110/220v)
Grau de proteção		IP20
Composição do produto alumínio		





1054	1/48 PLAFON IN	IFINITY - 4 F	OCOS
5317	PRETO		I
5318	BRANCO		
5319	DOURADO ONO		- 3K
5320	PRETO E BRANC	00	-
5321	PRETO E DOURA	ADO ONO	
5322	PRETO		I
5323	BRANCO		
5324	DOURADO ONO		- (4K)
5325	PRETO E BRANC	co	
5326	PRETO E DOUR	ADO ONO	
• Font	te da luz	Led integ	rado
• Wat	ts	34 watts + 8 v	vatts
• Lum	iens		3150
• Volta	agem	Bivolt (110/2	220v)
Grau de proteção IP20		IP20	
Composição do produto alumír		mínio	






1054	1/25-80 PLAFOI	N INFINITY - 5 FC	OC
5327	PRETO	1	
5328	BRANCO		
5329	DOURADO ONO	-	-
5330	PRETO E BRANC	00	
5331	PRETO E DOURA	ADO ONO	
5332	PRETO	1	
5333	BRANCO		
5334	DOURADO ONO		-
5335	PRETO E BRANCO		
5336	PRETO E DOURA	ADO ONO	
• Fon	te da luz	Led integrado	
• Wat	ts	35 watts + 9 watts	
• Lum	nens	3300	
• Volta	agem	Bivolt (110/220v)	
• Gra	u de proteção	IP20	
Composição do prod		uto alumínio	

ELEGANCE








1051.	/30 PLAFON ELE	EGANCE
5234	PRETO	I
5235	BRANCO	20
5236	DOURADO ONO	— (3K)
5237	PRETO E BRANCO	o
5238	PRETO	1
5239	BRANCO	(A)2\
5240	DOURADO ONO	- (4K)
5241	PRETO E BRANCO	o
• Fonte	e da luz	Led integrado
• Watts 21 watts		
• Lumens		1575
Voltagem Bivolt (110/220v		
• Grau de proteção IP20		
Composição do produto		o alumínio





1051	1051/50 PLAFON ELEGANCE		
5242	PRETO	1	
5243	BRANCO	21/	
5244	DOURADO ONO	- (3K)	
5245	PRETO E BRANC	0	
5246	PRETO		
5247	BRANCO	- 4K	
5248	DOURADO ONO	F 45	
5249	PRETO E BRANC	o	
• Font	e da luz	Led integrado	
• Watt	s	32 watts	
• Lumens		2240	
Voltagem Bivolt (110/220v)			
Grau de proteção IP20			
Composição do produto alumínio		o alumínio	






5250	PRETO	
5251	BRANCO	(aix)
5252	DOURADO ONO	- (3K)
5253	PRETO E BRANCO	
5254	PRETO	
5255	BRANCO	ATTA .
5256	DOURADO ONO	4K
5257	PRETO E BRANCO	
• Font	e da luz	Led integrado
• Font		Led integrado 37 watts
	is	
• Watt	ens	37 watts
Watt Lum Volta	ens	37 watts 2775
WattLumVoltaGrau	ens agem E	37 watts 2775 Bivolt (110/220v)

1051/25-80 PLAFON ELEGANCE










1076/30 PLAFON EMBUTIR ELEGANCE

PRETO	40.
BRANCO	- 3K
PRETO	Lik
BRANCO	40
	BRANCO PRETO

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	21 watts
• Lumens	1575
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	uto alumínio





1076/50 PLAFON EMBUTIR ELEGANCE

5843	PRETO	(a),
5844	BRANCO	_ (3K)
5845	PRETO	L dib
5846	BRANCO	F 4N

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts
• Lumens	2400
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio






1076/25-80 PLAFON EMBUTIR ELEGANCE

5847	PRETO	
5848	BRANCO	3K
5849	PRETO	Lak
5850	BRANCO	30

Fonte da luz	Led integrado
Watts	37 watts
• Lumens	2775
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

Iinha ELEGANCE com foco






Toda a linha *Elegance com foco* possui opção de acendimento individual da luz difusa e luz de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco






1052/30 PL	AFON ELEGANCE - 2 F	ocos
5258	PRETO	
5259	BRANCO	2K)
5261	DOURADO ONO	- Si
5262	PRETO E BRANCO	
5263	PRETO	
5264	BRANCO	_ di2\
5265	DOURADO ONO	(4K)
5266	PRETO E BRANCO	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	21 watts + 4 watts
• Lumens	1875
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do prod	duto alumínio





1052/50 PLAFON ELEGANCE - 4 FOCOS		
5267	PRETO	
5268	BRANCO	(0)
5269	DOURADO ONO	- (3K)
5270	PRETO E BRANCO	
5271	PRETO	
5272	BRANCO	ATZ)
5273	DOURADO ONO	- (4N)
5274	PRETO E BRANCO	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	32 watts + 8 watts
Lumens	3000
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
· Composição do prod	duto alumínio






1052/25-80 PLAFON ELEGANCE - 5 FOCOS

5275	PRETO	1
5276	BRANCO	(alc)
5277	DOURADO ONO	_ 3K
5278	PRETO E BRANCO	
5279	PRETO	
5280	BRANCO	Latita
5281	DOURADO ONO	[4N
5282	PRETO E BRANCO	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	37 watts + 9 watts
• Lumens	3450
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do prod	duto alumínio

linha ELEGANCE com foco e embutir






Toda a linha *Elegance com foco* possui opção de acendimento individual da luz difusa e luz de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco






ELEGANCE - 2 FOCOS			
5874	PRETO		
5875	BRANCO	- ON	
5876	PRETO	Lair	
5877	BRANCO		
Fonte da luz		Led integrado	
• Wat	ts	21 watts + 4 watts	
• Lum	nens	1950	
• Volt	Voltagem Bivolt (110/22)		
Grau de proteção		IP20	

alumínio

Composição do produto

1081/30 PLAFON EMBUTIR






	/50 PLAFON GANCE - 4 FC	
5878 5879 5880 5881	PRETO BRANCO PRETO BRANCO	- 3K
• Font	e da luz	Led integrado
• Wat	ts	32 watts + 8 watts
• Lum	ens	3000
• Volta	agem	Bivolt (110/220v)
• Grau	u de proteção	IP20
• Com	nposição do pro	duto alumínio





	/25-80 PLAFC ANCE - 5 FO		
5882	PRETO		
5883	BRANCO		3K)
5884	PRETO	L	άἰλ
5885	BRANCO		(all)
• Fonte	e da luz	Led integ	grado
• Watts	S	37 watts + 9	watts
• Lume	ens		3450
Voltagem		Bivolt (110/220v)	
• Grau	de proteção		IP20
	posição do prod		mínio



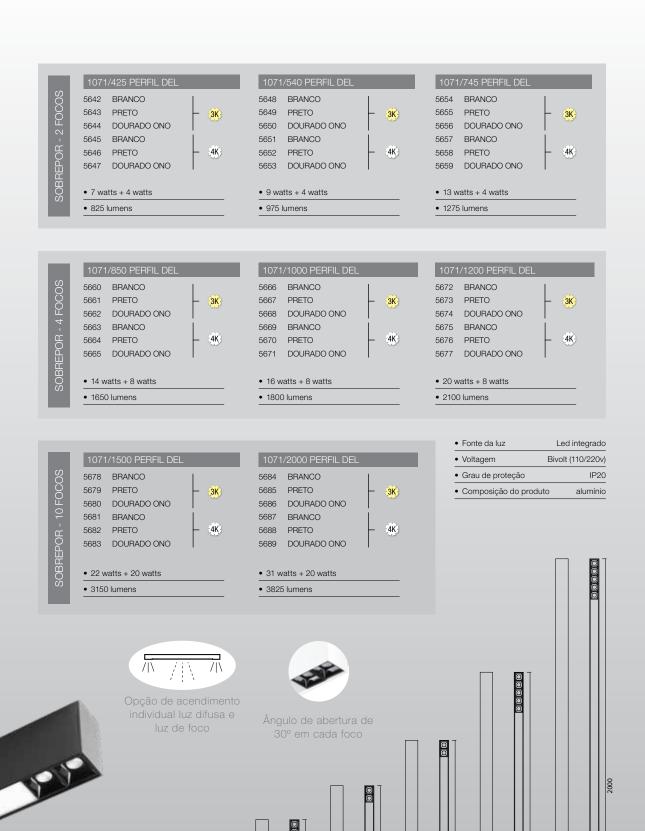

DEDE

1071/2000

1500

1071/1500

1200

0001

55

1071/1200

850

55

1071/1000

55

1071/850

55

1071/745


425


1071/540

1071/425

linha DEL de embutir



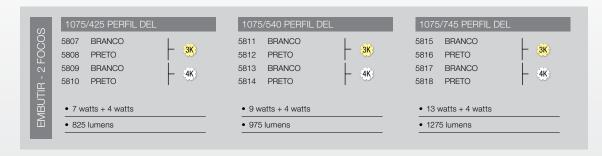

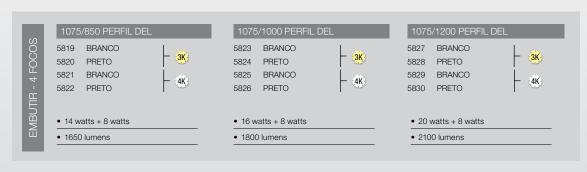




Fonte da luz	Led integrado
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	ito alumínio



pendente





1072/1200 PENDENTE DEL - 4 FOCOS 5690 BRANCO L

- 4 F	0003	
5690	BRANCO	1
5691	PRETO	- (3K)
5692	DOURADO ONO	
5693	BRANCO	
5694	PRETO	- 4K
5695	DOURADO ONO	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	20 watts + 8 watts
• Lumens	2100
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
• Composição do prod	tuto olumínio




Opção de acendimento individual luz difusa e luz de foco



Ângulo de abertura de 30° em cada foco

arandela LINES

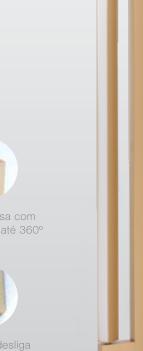






Haste luminosa com articulação de até 360°



Chave liga/desliga









1057/39 ARANDELA LINES COM INTERRUPTOR

5401	PRETO	1
5402	BRANCO	/AV
5403	DOURADO ONO	_ (3K)
5404	GRAFITE	
5405	PRETO	
5406	BRANCO	Link
5407	DOURADO ONO	41
5408	GRAFITE	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	5 watts
• Lumens	375
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

1057/59 ARANDELA LINES COM INTERRUPTOR

5409	PRETO	1
5410	BRANCO	oic)
5411	DOURADO ONO	- 3K
5412	GRAFITE	
5413	PRETO	1
5414	BRANCO	L dik
5415	DOURADO ONO	T 4N
5416	GRAFITE	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	11 watts
• Lumens	825
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

1057/85 ARANDELA LINES COM INTERRUPTOR 5417 PRETO 5418 BRANCO 3K) 5419 DOURADO ONO 5420 GRAFITE 5421 PRETO 5422 BRANCO 4K 5423 DOURADO ONO

Fonte da luz	Led integrado
Watts	16 watts
• Lumens	1200
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

5424 GRAFITE


linha BOX








Angulo de abertura de 30º em cada foco








	1086	/500 PENDENTE	E BOX
į	5943	PRETO	1
	5944	BRANCO	400
	5945	DOURADO ONO	- (3K)
į	5946	GRAFITE	
į	5951	PRETO	
į	5952	BRANCO	- (4K)
į	5953	DOURADO ONO	F 4N
į	5954	GRAFITE	
	• Fonte	e da luz	Led integrado
	• Watts	3	2 watts
	• Lume	ens	150
	• Cabo		2000 mm
	• Volta	gem	Bivolt (110/220v)
	Grau	de proteção	IP20
	Com	oosição do produt	o alumínio










alumínio

IP20

alumínio

• Composição do produto



1088	6/2 ARANDELA B	UX - 2 FACHU
5979	PRETO	1
5980	BRANCO	eD.
5981	DOURADO ONO	- (3K)
5982	GRAFITE	
5983	PRETO	
5984	BRANCO	cái2\
5985	DOURADO ONO	- (4K)
5986	GRAFITE	
• Font	e da luz	Led integrado
• Watt	s	4 watts
• Lum	ens	300
Voltagem		Bivolt (110/220v)
Grau de proteção		IP20
Composição do produto		o alumínio






1087	7/140 PLAFON E	BOX
5955	PRETO	
5956	BRANCO	- (3K)
5957	DOURADO ONO	J.
5958	GRAFITE	
5963	PRETO	1
5964	BRANCO	412
5965	DOURADO ONO	- (4K)
5966	GRAFITE	
• Fon	te da luz	Led integrado
• Wat	ts	2 watts
• Lum	nens	150
• Volt	agem	Bivolt (110/220v)

• Grau de proteção

Composição do produto



1087	7/240 PLAFON E	BOX
5959	PRETO	1
5960	BRANCO	AND.
5961	DOURADO ONO	− (3K)
5962	GRAFITE	
5967	PRETO	1
5968	BRANCO	ATTA
5969	DOURADO ONO	- 4K
5970	GRAFITE	
• Fon	te da luz	Led integrado
• Wat	ts	2 watts
• Lum	nens	150
Voltagem		Bivolt (110/220v)
Grau de proteção		IP20

• Composição do produto

alumínio


ZOOM








Ángulo de abertura de 36° com sistema antiofuscamento



6083 DOURADO ONO 6084 PRETO/DOURADO 6085 BRANCO/DOURAD	
Fonte da luz	Led integrado
Watts	5 watts
• Lumens 375	
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio


1099/1 ARANDELA ZOOM

6081 BRANCO 6082 PRETO



1098/1 PENDENTE Z	MOOM		
6071 BRANCO	1		
6072 PRETO			
6073 DOURADO ONO	- 3K)		
6074 PRETO/DOURADO	ESCOVADO		
6075 BRANCO/DOURAE	OO ESCOVADO		
Fonte da luz	Led integrado		
• Watts	5 watts		
• Lumens	375		
• Cabo 2000 mm			
Voltagem	Bivolt (110/220v)		
Grau de proteção	IP20		
Composição do produ	to alumínio		

sendente SET

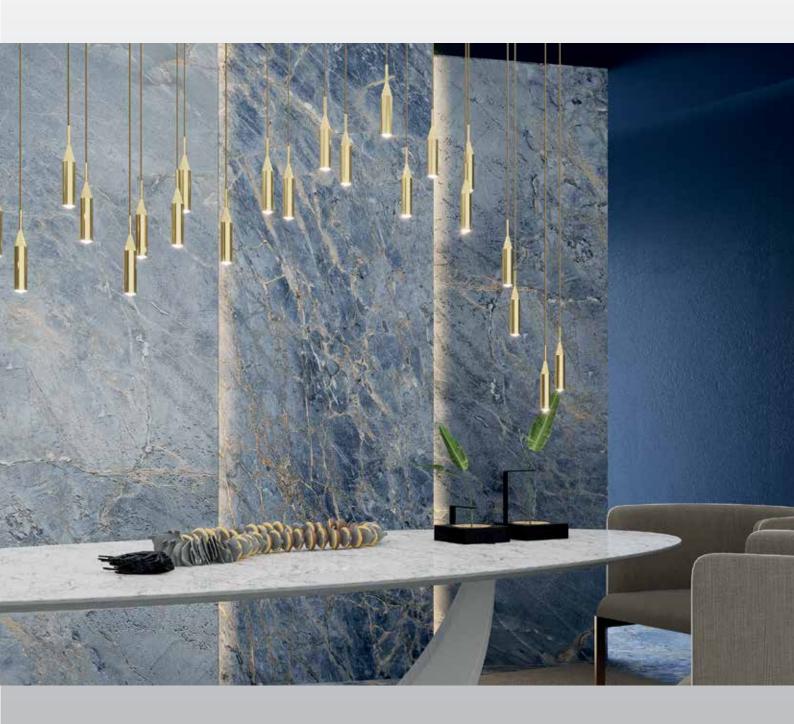





1095/1 PENDENTE SET			
5046	BRANCO	1	
6047	PRETO		
5048	DOURADO ONO	- (3K)	
5049	DOURADO ESCOVADO	9	
3050	DOURADO POLIDO		

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio

pendente HOGAR







1074/1 PENDENTE HOGAR

5798 PRETO

5799 BRANCO

5800 DOURADO ONO


5801 DOURADO POLIDO


5802 DOURADO ESCOVADO

1		
1		
-		

Fonte da luz	Led integrado
Watts	3 watts
• Lumens	225
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio

linha PULL

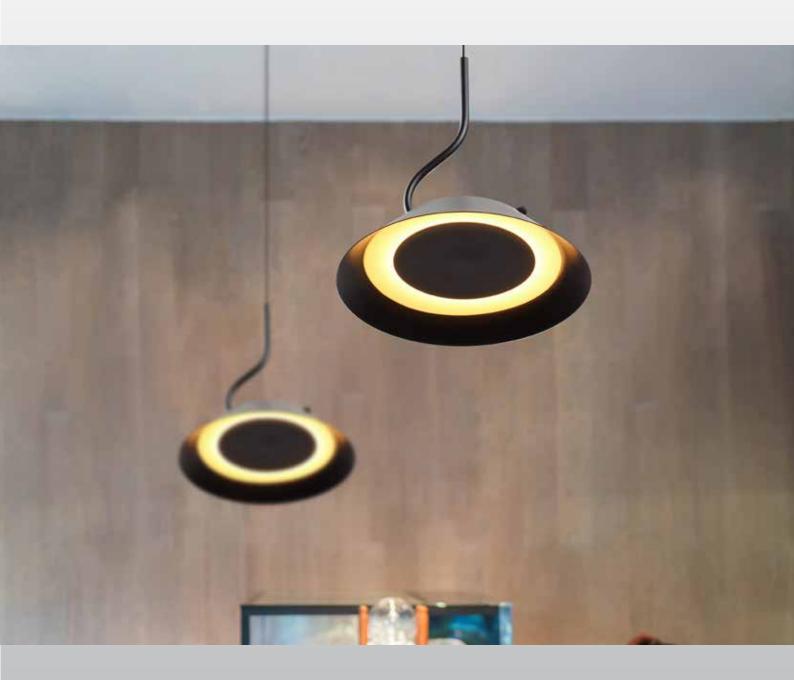



1101/1 PENDENTE PULL

6094 BRANCO 6095 PRETO 6096 DOURADO ONO 3K) 6097 PRETO/DOURADO ESCOVADO 6098 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	19 watts
• Lumens	1425
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio




11	02	PL	AF	ΛO	ΙP	UL	L


6104 BRANCO 6105 PRETO 6106 DOURADO ONO 6107 PRETO/DOURADO ESCOVADO 6108 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	19 watts
• Lumens	1425
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

3K)

Inha CAVITY

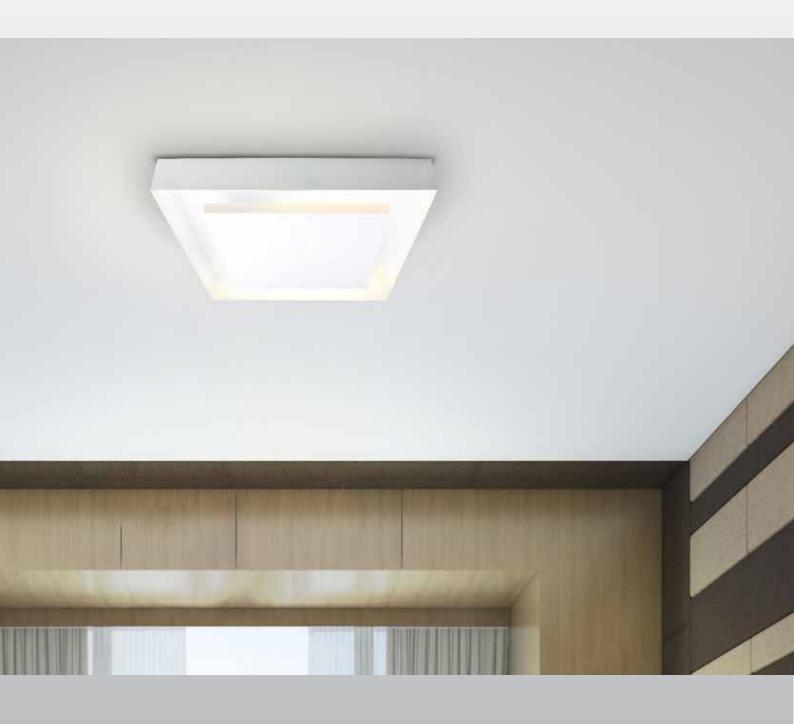




1059/35 PLAFON CAVITY

5434 BRANCO **3K** 5437 BRANCO **4K**

Fonte da luz	Led integrado
Watts	23 watts
• Lumens	1725
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
• Composição do produ	to olumínio




1059/45 PLAFON CAVITY

5440 BRANCO **3K** 5443 BRANCO **4K**


Fonte da luz	Led integrado
Watts	37 watts
• Lumens	2775
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio








5449 BRANCO (4K) Fonte da luz Led integrado • Watts 23 watts • Lumens 1725 Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção IP20 Composição do produto alumínio



1000/3	O LIVIDO I		JAVII I	
5452 E	BRANCO	3K)		
5455 E	BRANCO	4K		
Fonte	do luz		Led inte	arada
Forte	ua iuz		Leu IIIle	grado
• Watts			37	watts
• Lumer	ns			2775
Voltag	em		Bivolt (110	/220v)
• Grau c	le proteção			IP20
Comp	osição do p	roduto	alı	umínio

pendente





105	8/70 PENDENTE FLY	
5425	PRETO	
5426	BRANCO	Alb.
5427	DOURADO ONO	3K)
5428	PRETO COM BRANCO	
5429	PRETO	
5430	BRANCO	Lair
5431	DOURADO ONO	40
5432	PRETO COM BRANCO	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	11 watts
• Lumens	825
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio


ECLIPSE







Fonte da luz	Led integrado
Watts	23 watts
• Lumens	1610
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



2821	PRETO	,eth.
5852	BRANCO	- (3K)
5853	PRETO	- (4K)
5854	BRANCO	40
• Font	e da luz	Led integrado
Watts		37 watts
Lumens		2590
• \/altagaga		Divisit (110/000)


1077/32 PLAFON ECLIPSE

• Grau de proteção • Composição do produto IP20

alumínio

Plafon BALLOON





1078/38 PLAFON BALLOON




Fonte da luz	Led integrado
• Watts	26 watts
• Lumens	2080
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio



Troca de cor da temperatura do LED no liga/desliga do interruntor

STYLE

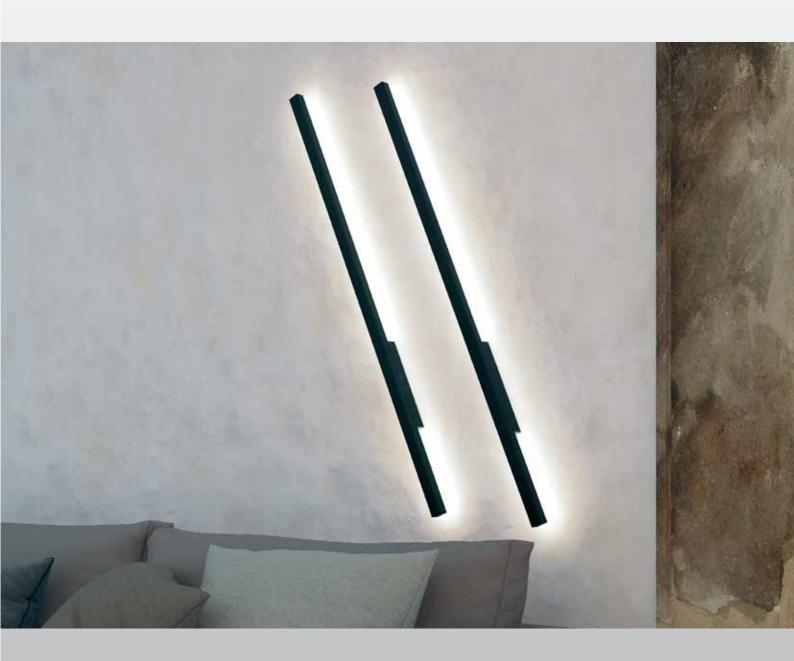








823/	100 ARANDELA	STYLE
6114	BRANCO	
6115	PRETO	- (3K)
6116	DOURADO ONO	
6117	BRANCO	
6118	PRETO	- 4K
6119	DOURADO ONO	
• Font	te da luz	Led integrado
• Wat	ts	15 watts
• Lum	iens	1050
• Lum		1050 Bivolt (110/220v)
• Volta		






858/120 – PENDENTE STYLI

858/	120 - PENDENTE STYL	
2906	PRETO	1
2907	BRANCO	- 3K
2951	PRETO	- 4K
2952	BRANCO	F 4N

Leu integrado
22 watts
1650
2000 mm
Bivolt (110/220v)
IP20
o alumínio



822/	2 – ARANDELA STYLE		
1417	BRANCO	ı	
1419	PRETO		(a)
1868	COBRE ONO	Г	(SN)
2775	DOURADO ONO		
1949	DOURADO ONO		
2213	PRETO	L	άiλ
4979	COBRE ONO		(AIV)
2632	BRANCO		

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	9,5 watts
• Lumens	712,5
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio






844/1 – COLUNA STYLE

2533	BRANCO	1
2532	PRETO	- 3K
4823	DOURADO ONO	
2933	BRANCO	
2932	PRETO	- 4K
4983	DOURADO ONO	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	22 watts
• Lumens	1650
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



865/1 – LUMINÁRIA DE MESA STYLE

2900	PRETO	
2902	BRANCO	
2944	PRETO	
2945	BRANCO	


Fonte da luz	Led integrado
Watts	8 watts
Lumens	600
Voltagem	Bivolt (110/220v)


Grau de proteção	IP20
Composição do produto	alumínio

4K

Iinha VALE








1044	/35 – PLAFON V	ALE
4770	BRANCO	1
4771	PRETO	an.
4772	DOURADO ONO	- (3K)
4773	COBRE ONO	
4774	BRANCO	
4775	PRETO	(A)CA
4776	DOURADO ONO	F 40
4777	COBRE ONO	

1044/50 - PLAFON VALE			
4778	BRANCO	1	
4779	PRETO	(SIR)	
4780	DOURADO ONO	- 3K)	
4781	COBRE ONO		
4782	BRANCO		
4783	PRETO	L	
4784	DOURADO ONO	T 40	
4785	COBRE ONO		

Fonte da luz	Led integrado
Watts	20 watts
• Lumens	1500
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

Fonte da luz	Led integrado
Watts	27 watts
• Lumens	2025
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio






1043/35 – PENDENTE VALE

4786 BRANCO 4787 PRETO 4788 DOURADO ONO 4789 COBRE ONO

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	20 watts
• Lumens	1500
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio




1043/50 – PENDENTE VALE

4794	BRANCO	1
4795	PRETO	, and
4796	DOURADO ONO	- 3K
4797	COBRE ONO	

- Factor de la -	Lastinka masta
Fonte da luz	Led integrado
Watts	27 watts
• Lumens	2025
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

plafon MAZE







825/30 – PLAFON MAZE			
1447	BRANCO	1	
1449	PRETO	- (3K)	
1892	DOURADO ONO		
1450	BRANCO		
4967	DOURADO ONO	- 4K	
1451	PRETO		

Fonte da luz	Led integrado
Watts	22 watts
Lumens	1650
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio









812/	60 – PLAFON KIT	
1349	BRANCO	1
1350	DOURADO ONO	ASS.
1351	PRETO	3K)
4324	COBRE ONO	
1901	BRANCO	
2207	PRETO	AIZ.
4968	DOURADO ONO	F 40
4969	COBRE ONO	


812/	120 – PLAFON KIT	•
1348	PRETO	1
1875	DOURADO ONO	, co.
1893	COBRE ONO	3K)
2041	BRANCO	
1900	PRETO	
4970	DOURADO ONO	L
4971	COBRE ONO	_ 4N
2111	BRANCO	


Fonte da luz	Led integrado
Watts	18 watts
• Lumens	1350
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

Fonte da luz	Led integrado
Watts	38 watts
• Lumens	2850
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

CASE








824/	30 – PLAFON CASE	
1433	PRETO	1
1434	BRANCO	- 3K
2537	DOURADO ONO	
1435	PRETO	İ
2252	BRANCO	– (4K)
4912	DOURADO ONO	

824/30-30 - PLAFON CASE			
1438	DOURADO ONO	1	
1439	PRETO	— (3K)	
2206	BRANCO		
1437	BRANCO	1	
1440	PRETO	- (4K)	
2452	DOURADO ONO		

Fonte da luz	Led integrado
Watts	22 watts
Lumens	1650
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio


Fonte da luz	Led integrado
Watts	40 watts
• Lumens	3000
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





824/30-40 - PLAFON CASE 1441 PRETO 1443 BRANCO 3K) 1445 DOURADO ONO 1446 PRETO1444 BRANCO 4K 4915 DOURADO ONO

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	45 watts
• Lumens	3375
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



827/30-30 – PENDENTE CASE			
1456	BRANCO		
1457	PRETO	- (3K)	
2359	DOURADO ONO		
2373	DOURADO ONO	1	
1880	PRETO	- (4K)	
2201	BRANCO		

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	40watts
• Lumens	3000
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

NEW SMART







Led integrado
18 watts
1350
Bivolt (110/220v)
IP20
to alumínio



735/3	55 PLAFOIN INEW SIVIAR	l
882	BRANCO	
884	COBRE POLIDO	/ (1) /
889	DOURADO POLIDO	- (3K)
891	PRETO	
883	BRANCO	
885	COBRE POLIDO	dik
890	DOURADO POLIDO	_ 4N
892	PRETO	


Fonte da luz	Led integrado
Watts	36 watts
Lumens	2700
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio




735/	50 PLAFON NEW SMART	
894	BRANCO	
899	DOURADO POLIDO	2
901	PRETO 3	9
4992	COBRE POLIDO	
895	BRANCO	
896	COBRE POLIDO	λ
900	DOURADO POLIDO	У
902	PRETO	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	50 watts
• Lumens	3750
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio







736/35 PENDENTE NEW SMART 903 BRANCO 905 COBRE POLIDO - (3K) 4994 DOURADO POLIDO 908 PRETO BRANCO COBRE POLIDO 906 - 6K) 907 DOURADO POLIDO 909 PRETO

736/5	0 PENDENTE NEW SM	IAF	T
911	BRANCO		
913	COBRE POLIDO		ASD.
4997	DOURADO POLIDO		3K)
916	PRETO		
912	BRANCO		
914	COBRE POLIDO		(CV)
915	DOURADO POLIDO		DK)
917	PRETO		

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	36 watts
• Lumens	2700
Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

Fonte da luz	Led integrado
Watts	50 watts
• Lumens	3750
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

SMART





385/2 -	. DI	AFONI	SMART

84	BRANCO
85	CAFÉ
86	COBRE POLIDO
88	DOURADO POLIDO
90	PRETO
3214	DOURADO ONO
3215	COBRE ONO


Fonte da luz	2 soquetes E27
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



385/3 – PLAFON SMAR	385	/3 –	PL	AFON		ИAR
---------------------	-----	------	----	------	--	-----

97	BRANCO
98	CAFÉ
99	COBRE POLIDO
101	DOURADO POLIDO
103	PRETO
4722	DOURADO ONO
5000	COBRE ONO

Fonte da luz	3 soquetes E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





385/5 – PLAFON SMART

110	BRANCO
111	CAFÉ
112	COBRE POLIDO
2205	DOURADO POLIDO
116	PRETO
3766	DOURADO ONO
5061	COBRE ONO

Fonte da luz	5 soquetes E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio







386/3 – PENDENTE SMART

122	BRANCO
123	CAFÉ
124	COBRE POLIDO
126	PRETO
3538	DOURADO POLIDO
126	PRETO
3211	DOLIBADO ONO

5005

Fonte da luz	3 soquetes E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

386/5 – PENDENTE SMART

COBRE ONO

131	BRANCO	
132	CAFÉ	
133	COBRE POLIDO	
3537	DOURADO POLIDO	
135	PRETO	
5002	DOURADO ONO	
5003	COBRE ONO	

Fonte da luz	5 soquetes E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

PRINT





PERFIL SOBREPOR PRINT LED MINI SPOT






1012/	1 – 1000MM		Fonte da luz	Led integrado
4599	PRETO	_	• Watts	14 watts + 3 watts
4600	BRANCO	— 3K)	• Lumens	1275
4603	PRETO	(di2)	Voltagem	Bivolt (110/220v)
4604	BRANCO	- 4K	Grau de proteção	IP20
			Composição do prod	duto alumínio










PERFIL SOBREPOR PRINT LED MINI GLOBO


1013/	1,5 – 1500MM		Fonte da luz	Led integrado
4456	PRETO	1 🚗	Watts	24 watts + 2 watts
4457	BRANCO	- 3K	• Lumens	1950
4458	PRETO	- (4K)	 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
4460	BRANCO	1 30	Grau de proteção	IP20
			Composição do pro-	duto alumínio

PERFIL SOBREPOR PRINT LED PENDENTE MINI SPOT




1014/1 – 1000MM	Fonte da luz	Led integrado
	Watts	14 watts + 3 watts
4462 PRETO	Lumens	1275
4464 BRANCO		
4465 PRETO - 4K	• Cabo	2000 mm
4466 BRANCO	Voltagem	Bivolt (110/220v)
	Grau de proteção	IP20
	Composição do pro	duto alumínio







-5				
1014/1,5	5 – 1500MM	_	Fonte da luz	Led integrado
4472 P	RETO		• Watts	24 watts + 3 watts
4474 B	RANCO	- (3K)	• Lumens	2025
4476 P	RETO	- (4K)	Cabo	2000 mm
4477 B	RANCO	40	Voltagem	Bivolt (110/220v)
			Grau de proteção	IP20
			Composição do prod	duto alumínio




1015/1,5 – 1500MM	Fonte da luz	Led integrado
4489 PRETO	• Watts	24 watts + 2 watts
4491 BRANCO - 3K	• Lumens	1950
4494 PRETO - 4K	• Cabo	2000 mm
4495 BRANCO	Voltagem	Bivolt (110/220v)
	Grau de proteção	IP20
	Composição do pro	duto alumínio

PRINT



PERFIL PRINT PENDENTE LED MINI SPOT




1024/1 – 1000MM				
4534	PRETO	Las		
4533	BRANCO	- (3K)		
4536	PRETO	Lak		
1535	BRANCO	40		

 Fonte da luz 	Led integrado
• Watts	14 watts + 3 watts
• Lumens	1275
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

alumínio


Composição do produto



1024/1,5 – 1500MM			
PRETO	1		
BRANCO	⊢ 3K)		
PRETO	Lak		
BRANCO	40		
	PRETO BRANCO PRETO		


Fonte da luz	Led integrado
Watts	24 watts + 3 watts
• Lumens	2025
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do prod	duto alumínio

PERFIL PRINT PENDENTE LED MINI GLOBO



1025	1025/1 – 1000MM		
4542	PRETO	1	
4541	BRANCO	_ (3K)	
4544	PRETO	Laib	
4543	BRANCO	F 4K	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	14 watts + 2 watts
• Lumens	1200
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do pro	duto alumínio




1025/	ИΜ	
4546	PRETO	1 .00.
4545	BRANCO	⊢ 3K)
4548	PRETO	Laik
4547	BRANCO	an

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	24 watts + 2 watts
• Lumens	1950
• Cabo	2000 mm
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do proc	duto alumínio

pendente HALL





— (3K) 5045 DOURADO ONO 5046 COBRE ONO 1339 PRETO 1336 BRANCO - 4K 5047 COBRE ONO 5048 DOURADO ONO • Fonte da luz Led integrado • Watts 18 watts • Lumens 1350 • Cabo 2000 mm Bivolt (110/220v) Voltagem

IP20

alumínio

810/60 – PENDENTE HALL


1335 BRANCO

Grau de proteção

• Composição do produto

PRETO

1338




1333	PRETO	(6)2)
1848	DOURADO ONO	_ (3K)
4879	COBRE ONO	
2584	BRANCO	
1334	PRETO	- (4K)
4327	DOURADO ONO	[4N
4978	COBRE ONO	
• Fonte	da luz	Led integrado
• Watts	3	38 watts
• Lume	ens	2850
• Cabo		2000 mm
• Volta	gem	Bivolt (110/220v)
• Grau	de proteção	IP20
Composição do produt		o alumínio

810/120 – PENDENTE HALL

1332 BRANCO

office OFFICE






811/	120 – PENDENTE OFFICE	
1340	BRANCO	ı
1344	PRETO	
1937	BRANCO/ANEL MADEIRA	
2025	PRETO/DOURADO ESCOVADO	
2138	PRETO/ANEL MADEIRA	- 3K
2264	BRANCO/COBRE ESCOVADO	
2265	PRETO/COBRE ESCOVADO	
2494	BRANCO/DOURADO ESCOVADO	
1341	BRANCO	ĺ
1342	BRANCO/COBRE ESCOVADO	
1343	BRANCO/DOURADO ESCOVADO	
1345	PRETO	
1346	PRETO/COBRE ESCOVADO	− 4K
1347	PRETO/DOURADO ESCOVADO	
1870	PRETO/ANEL MADEIRA	
2184	BRANCO/ANEL MADEIRA	
4400	BRANCO/DOURADO ONO	l

Fonte da luz	Led integrado	
Watts	18 watts	
• Lumens	1350	
Anéis	alumínio ou madeira	
• Cabo	2000 mm	
Voltagem	Bivolt (110/220v)	
Grau de proteção	IP20	
Composição do pr	oduto alumínio	


pendente





828/	/2 – PENDENTE ARIA	
2253	PRETO	1
3178	BRANCO	(A))
3893	DOURADO ONO	- 3K
4686	COBRE ONO	
1459	BRANCO	
1460	COBRE ONO	Laik
1461	DOURADO ONO	40
1913	PRETO	


Fonte da luz	Fonte da luz Led integrado	
• Watts	60 watts	
• Lumens	4500	
• Cabo	2000 mm	
Voltagem	Bivolt (110/220v)	
Grau de proteção	IP20	
Composição do produ:	to alumínio	





pendente





814/120 – PENDENTE ROAD


1364 2019 1361 1365	PRETO BRANCO BRANCO PRETO	- 3K
Fonte da luz		Led integrado
• Wat	tts	38 watts
• Lun	nens	2850
• Cab	00	2000 mm


•	Grau de proteção	IP20
•	Composição do produto	alumínio

• Voltagem

Bivolt (110/220v)

pendente EVENT

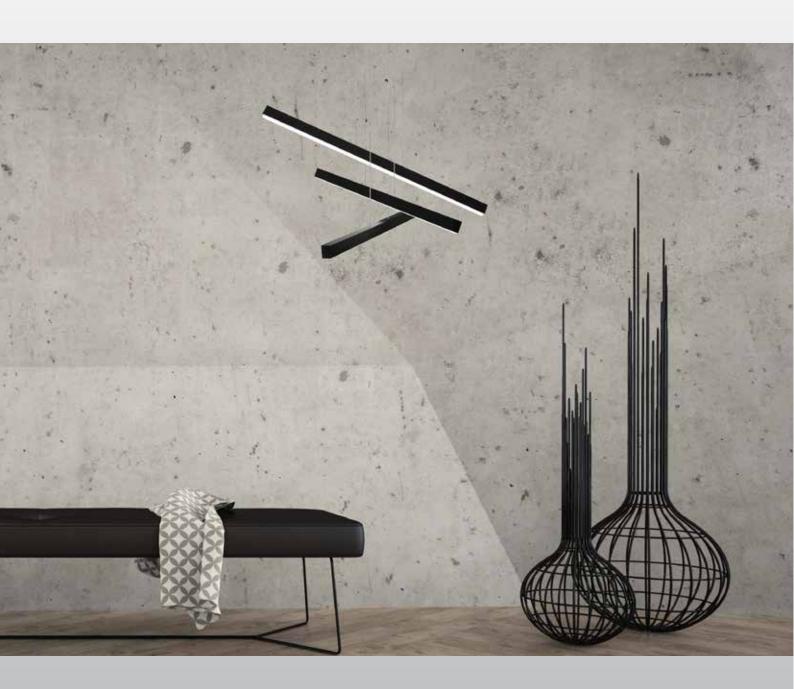






Fonte da luz	nte da luz Led integrado	
Watts	39 watts	
• Lumens	2925	
Voltagem	Bivolt (110/220v)	
Grau de proteção	IP20	
Composição do produt	to alumínio	

pendente







1463 BRANCO 1465 PRETO 1466 PRETO/COBRE ESCOVADO 1467 PRETO/COBRE POLIDO 1468 PRETO/DOURADO POLIDO — (3K) 1861 PRETO/DOURADO ONO 2124 DOURADO ONO 2164 PRETO/DOURADO ESCOVADO 4867 BRANCO/DOURADO ESCOVADO 4709 PRETO/CONCRETO 2125 DOURADO ONO 2140 PRETO/DOURADO ESCOVADO 2203 BRANCO 2204 COBRE ONO 3136 PRETO - (4K) 4973 PRETO/COBRE ESCOVADO 4974 PRETO/COBRE POLIDO 4975 PRETO/DOURADO POLIDO 4976 PRETO/DOURADO ONO

4977 PRETO/CONCRETO

Fonte da luz	Led integrado
Watts	34 watts
• Lumens	2550
• Cabo	2000 mm
• Spots	2 x MR11 – 2 x GU10
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do pr	roduto alumínio

Inha

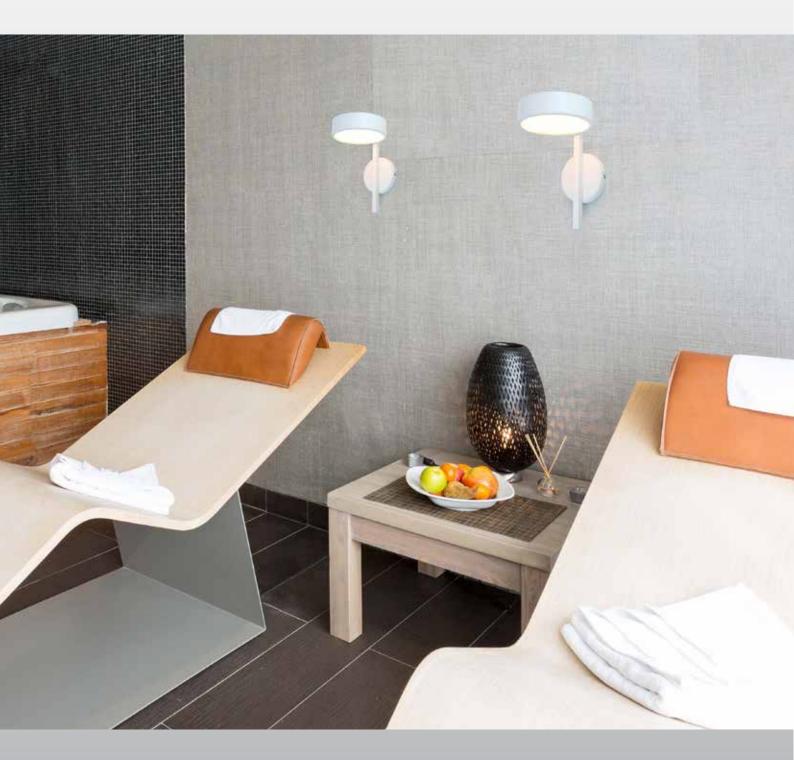





Fonte da luz	Led integrado
• Watts	39 watts
• Lumens	2925
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





847/1 – ABAJUR CAKE

2939 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2940 PRETO

2941 PRETO/COBRE ESCOVADO

- 3K

- 4K)

- (4K)

alumínio

2942 DOURADO ONO 2943 COBRE ONO

2934 PRETO/DOURADO ESCOVADO


2935 PRETO

2936 PRETO/COBRE ESCOVADO

2937 DOURADO ONO

2938 COBRE ONO

Fonte da luz	Led integrad
• Watts	8 watt
• Lumens	60
Voltagem	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP2



200

ø140

420

• Composição do produto

2874 PRETO/DOURADO ESCOVADO 2876 PRETO

2877 PRETO/COBRE ESCOVADO

2878 DOURADO ONO

2879 COBRE ONO

2946 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2947 PRETO

2948 PRETO/COBRE ESCOVADO

2949 DOURADO ONO

2950 COBRE ONO


Fonte da luz	Led integrado
• Watts	13 watts
• Lumens	975
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20


• Composição do produto alumínio

Iinha SHINE









852/1 – ARANDELA SHINI

2869	BRANCO	1
2868	PRETO	
2870	DOURADO POLIDO	
2871	COBRE POLIDO	_ (3k
2872	DOURADO ESCOVADO	
2873	COBRE ESCOVADO	
4519	DOURADO ONO	


Fonte da luz	Led integrado
Watts	2 watts
• Lumens	112,5
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio


832/1	- PEN	JUEN	TE	SHIN	Ε
002/1					45


832/	1 – PENDENTE SHINE	
1476 1478	COBRE ESCOVADO DOURADO ESCOVADO COBRE ONO COBRE POLIDO	
1480 1481	DOURADO ONO DOURADO POLIDO PRETO	- 3K
2825	ESCOVADO POLIDO	

Fonte da luz	Led integrado
Watts	2 watts
• Lumens	150
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

arandela PRISMA

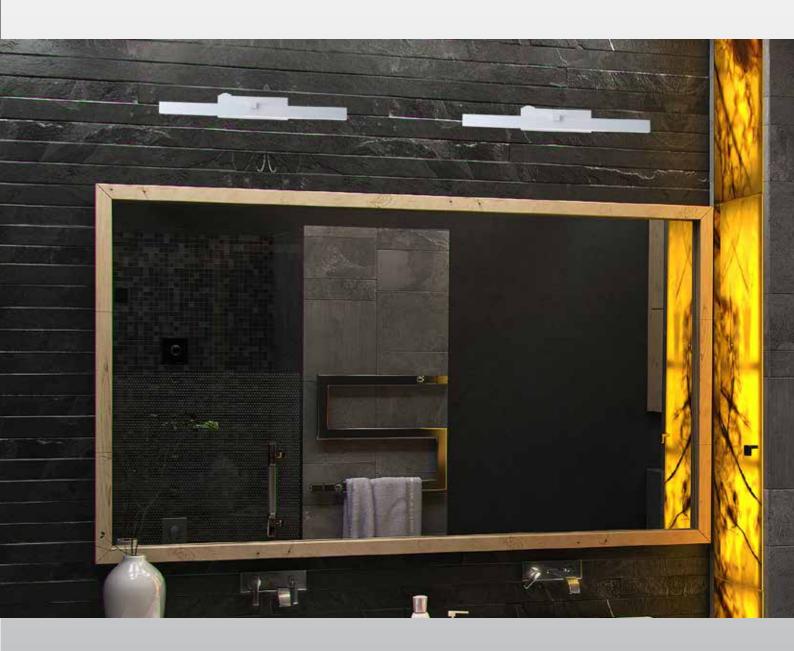





4276	BRANCO	1
4277	PRETO	— (3K)
4441	DOURADO ONO	
4278	BRANCO	
4279	PRETO	- 4K
4442	DOURADO ONO	

Fonte da luz	Lea integrado
• Watts	6 watts
• Lumens	450
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

993/60 – ARANDELA PRISMA 600	MM
------------------------------	----


4313	BRANCO	1
4314	PRETO	− (3K)
4443	DOURADO ONO	
4316	BRANCO	
4317	PRETO	- (4K)
4444	DOURADO ONO	

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	9 watts
Lumens	675
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
 Composição do produt 	o alumínio

Iinha MARK







565	PRETO	— <u>3K</u>)
566	BRANCO	- 3K
567	PRETO	- (4K)
568	BRANCO	☐ 4K
Font	te da luz	Led integrado
Wat	ts	3 watts
Lumens		225

• Voltagem Grau de proteção • Composição do produto

Bivolt (110/220v)

alumínio





1041/1 – ARANDELA MARK

1041	/ I - ANAINDLLA WANK	
4753	BRANCO	
4754	PRETO	OIC)
4755	DOURADO ONO	- (3K)
4756	DOURADO ESCOVADO	
4757	BRANCO	
4758	PRETO	L (iii)
4759	DOURADO ONO	40
4760	DOURADO ESCOVADO	

Fonte da luz	Led integrado
• Faixo	1
• Watts	3 watts
• Lumens	225
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





1042/2 – ARANDELA MARK

	, _ ,	
4761	BRANCO	ı
4762	PRETO	,400.
4763	DOURADO ONO	- (3K)
4764	DOURADO ESCOVADO	
4765	BRANCO	1
4766	PRETO	Laik
4767	DOURADO ONO	T 4N
4768	DOURADO ESCOVADO	

Fonte da luz	Led integrado
Faixos	2
Watts	5 watts
• Lumens	375
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

Inha









4286	PREIU	
4285	BRANCO	200
4287	DOURADO ESCOVADO	- (3K)
4445	DOURADO ONO	
4289	PRETO	
4288	BRANCO	Lair
4290	DOURADO ESCOVADO	40
4446	DOURADO ONO	


Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio




996/1 –	HAINA	CDOT	CODE
990/1-	- IVIIIVI	SEUL	\circ


1	BRANCO	4484
(Sir)	PRETO	4486
- (3K)	DOURADO ESCOVADO	4488
	DOURADO ONO	4597
1	BRANCO	4490
ATTA	PRETO	4492
T 4N	DOURADO ESCOVADO	4493
	DOURADO ONO	4598

Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
 Voltagem 	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP20
 Composição do produ 	to alumínio

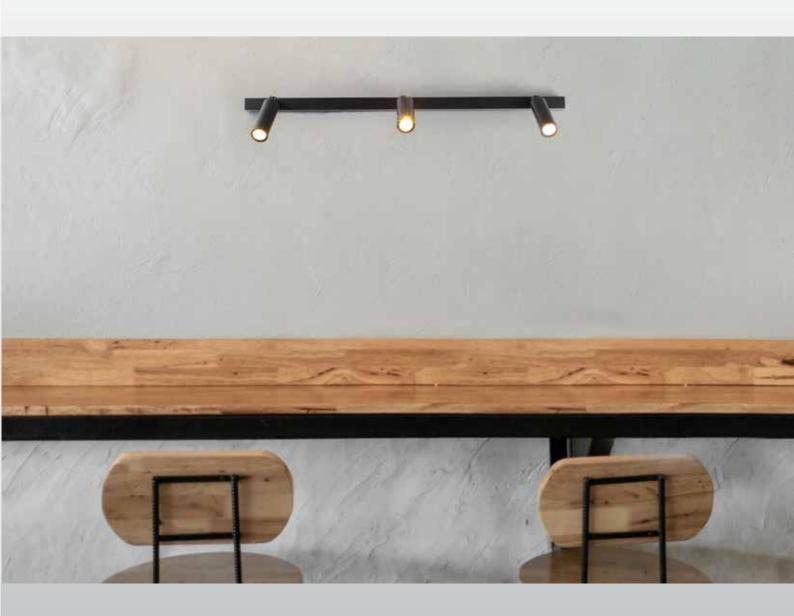








995/3 -	- MINI SPOT TF	RIPLO SCORE
4473	PRETO	
4684	BRANCO	− (3K)
4481	DOURADO ONO	
4478	PRETO	
4685	BRANCO	- (4K)
4482	DOURADO ONO	
• Fonte	da luz	Led integrado
• Watts		7 watts
Lumer	าร	525
Voltag	em	Bivolt (110/220v)
• Grau o	de proteção	IP20
Comp	osição do produt	o alumínio

arandela BANK








1002/1 – ARANDELA COM APOIO PARA CELULAR GLOBO Ø100MM BANK


4643 PRETO4642 BRANCO4644 DOURADO ONO



• Globo	vidro leitoso Ø100mm (G9)
Botão	liga/desliga
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de pro	teção IP20
 Composiçã 	o do produto alumínio


1003/1 – ARANDELA COM APOIO PARA CELULAR MINI SPOT FLEXÍVEL BANK


4646 PRETO



4645 BRANCO	- (3K)
4648 PRETO	Laik
4647 BRANCO	- 4K
Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
• Botão	liga/desliga
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do prod	luto alumínio

luminária VOLARE

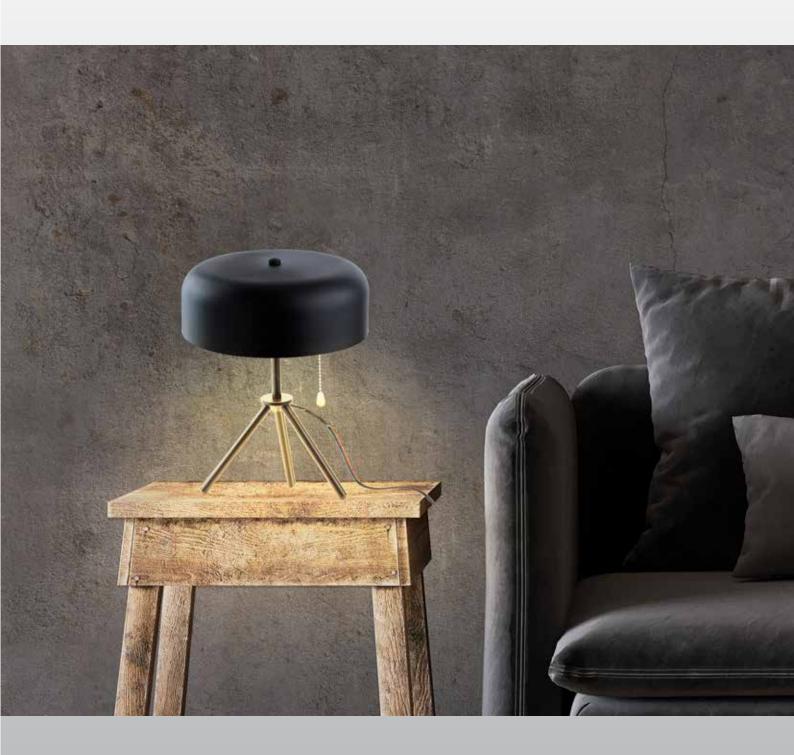




895/1 – LUMINÁRIA DE MESA VOLARE 4166 ROSA / VERDE 4171 BRANCO 4173 PRETO/ DOURADO ESCOVADO - (3K) 4718 PRETO

4176	DOURADO ESCOVADO
5136	DOUBADO ESCOVADO / PRETO

Fonte da luz	Led integrado
Watts	10 watts
• Lumens	750
Cordão	liga/desliga
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	ito alumínio

espelho VANITY






831/60 – ESPELHO VANITY 1473 BRANCO 1474 PRETO — 3K) 2218 DOURADO ONO 1993 BRANCO 3779 PRETO — 4K) 4897 DOURADO ONO

Fonte da luz	Led integrado
Watts	40 watts
• Lumens	3000
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Medida do cabo	2000 mm
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



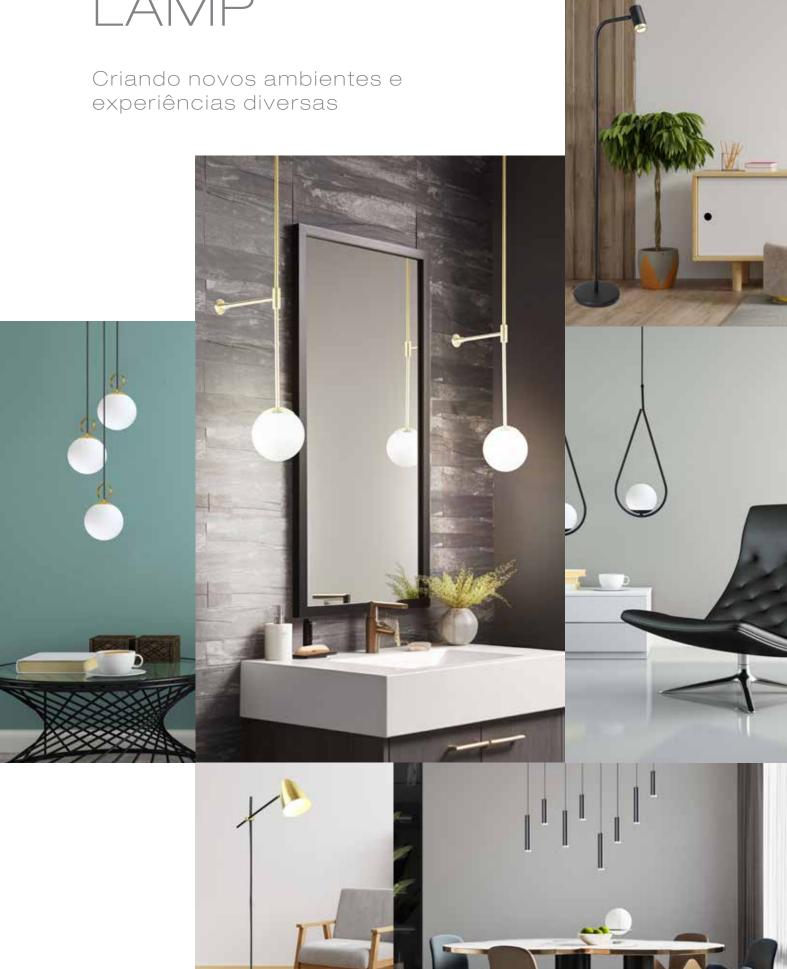

ZODIAC





1062/1-15 PENDENTE ZODIAC 150MM SOBREPOR

5472 PRETO5473 BRANCO

5474 DOURADO ONO

Fonte da luz	1 x MR11
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



1062/1-25 PENDENTE ZODIAC 250MM SOBREPOR

5480 PRETO5481 BRANCO5482 DOURADO ONO


• Fonte da luz 1 x MR11


• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
• Cuarr de pretação	IDOO

Grau de proteção	IP20
Composição do produto	alumínio



Ponteira er acrílico

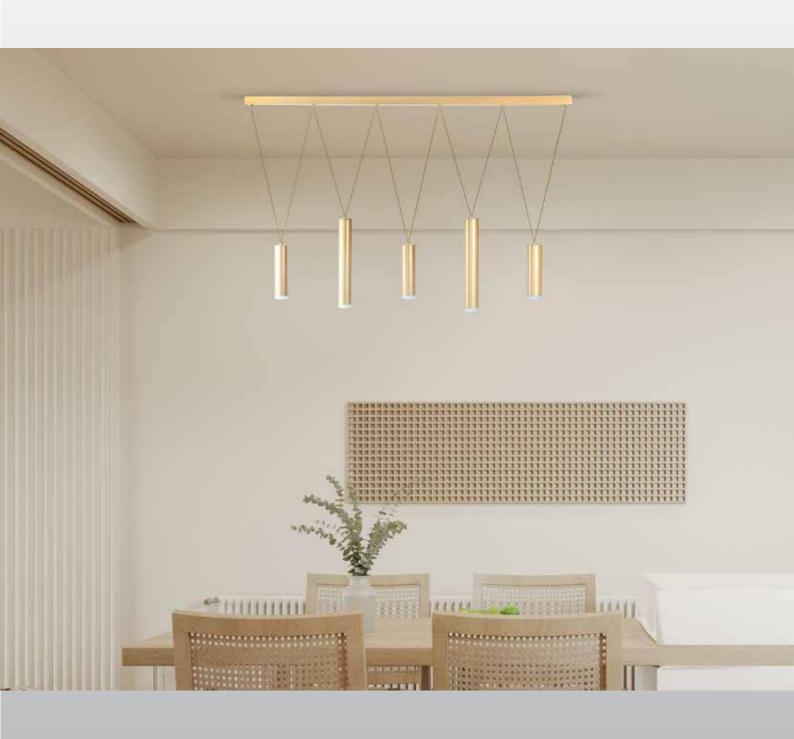



1062/5 PENDENTE ZODIAC


5484 PRETO
 5485 BRANCO
 5486 DOURADO ONO

Fonte da luz	6 x MR11
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



Ponteira er





845/1 – PENDENTE POWER

2845 DOURADO ESCOVADO 2846 COBRE ESCOVADO 2847 DOURADO ONO 2848 PRETO

4882 BRANCO

• Fortie da luz	1 X E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



848/1 – ABAJUR POWER

2919 DOURADO ESCOVADO 2920 COBRE ESCOVADO 2921 DOURADO ONO 2922 PRETO 4395 BRANCO

• Composição do produto

Fonte da luz	1 x E2
Voltagem	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP20

alumínio




2849 DOURADO ESCOVADO 2850 COBRE ESCOVADO 2851 DOURADO ONO PRETO 2852

BRANCO 4719

1 x E27 • Fonte da luz Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção IP20 Composição do produto alumínio

SOUI





849/1 – PENDENTE SOUL

2853	PRETO
2854	DOURADO ESCOVADO
2855	PRETO/DOURADO ESCOVADO
2856	PRETO/COBRE ESCOVADO
4323	BRANCO

Fonte da luz	1 x E27
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



2857	PRETO
2858	DOURADO ESCOVADO
2859	PRETO/DOURADO ESCOVADO
2860	PRETO/COBRE ESCOVADO

. O	-1(-1-
Grau de proteção	IP20
Voltagem E	Bivolt (110/220v)
Fonte da luz	1 x E27

FOCO






856/1 – PENDENTE FOCO

2908 PRETO 2909 BRANCO 5135 DOURADO ONO 2910 DOURADO ESCOVADO 2911 PRETO/DOURADO ESCOVADO 2912 PRETO/COBRE ESCOVADO



Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



1006/6 – PENDENTE FOCO

4661 PRETO 4662 BRANCO 4663 DOURADO ONO 4664 PRETO/DOURADO POLIDO

• Composição do produto

Fonte da luz	6 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

alumínio





855/1 – SPOT FOCO


5175 BRANCO 2882 PRETO

2883 DOURADO ESCOVADO 2886 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2888 PRETO/COBRE ESCOVADO 3827 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





855/2 – SPOT DUPLO FOCO

5161 BRANCO 2890 PRETO

2893 DOURADO ESCOVADO


2897 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2899 PRETO/COBRE ESCOVADO

3828 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	2 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





855/3 – SPOT TRIPLO FOCO

3706 BRANCO

2901 PRETO

2903 DOURADO ESCOVADO

2904 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2905 PRETO/COBRE ESCOVADO

Fonte da luz	3 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





4280 DOURADO ESCOVADO

4281 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4680 COBRE ESCOVADO 5134 DOURADO ONO

4282 PRETO

4283 BRANCO


4284 PRETO/COBRE ESCOVADO

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

Iinha FOCC







860/1 – LUMINÁRIA DE MESA FOCO

2884 PRETO

2885 PRETO/COBRE ESCOVADO
2887 PRETO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



861/1 – COLUNA FOCO

2916 PRETO


2917 PRETO/COBRE ESCOVADO

2918 PRETO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

pendente HONDA





807/4 – PENDENTE HONDA

1299 DOURADO ONO

1300 DOURADO POLIDO

1307 DOURADO ESCOVADO

1301 PRETO

1302 PRETO/COBRE ESCOVADO

1303 PRETO/COBRE POLIDO

1304 PRETO/DOURADO ESCOVADO

1305 PRETO/DOURADO ONO

1306 PRETO/DOURADO POLIDO

1944 COBRE ESCOVADO


3866 COBRE ONO

Fonte da luz	4 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



pendente HIGHT





1010/5 – PENDENTE HIGHT

4587 DOURADO ONO

4588 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4589 PRETO


4590 BRANCO

4591 PRETO/COBRE ESCOVADO

Fonte da luz	5 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio

pendente HILLS





1273 DOURADO ONO

1275 COBRE POLIDO

1276 DOURADO ESCOVADO

1277 DOURADO POLIDO

1278 ESCOVADO 1279 POLIDO

1280 PRETO

1281 COBRE ESCOVADO

1926 COBRE ONO

Fonte da luz	3 x G9
Globos vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio

1282 DOURADO ONO

1286 COBRE POLIDO

1288 DOURADO ESCOVADO

1289 DOURADO POLIDO

3255 ESCOVADO

2324 POLIDO

1290 PRETO


1297 COBRE ESCOVADO

1285 COBRE ONO

Fonte da luz	5 x G9
Globos vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

linha MADRI





804/4 – PENDENTE MADRI

1250 BRANCO

3727 COBRE ESCOVADO

1252 COBRE POLIDO

1258 PRETO/COBRE ESCOVADO

1262 PRETO/DOURADO POLIDO

1255 DOURADO ONO

1251 COBRE ONO

1260 PRETO/DOURADO ESCOVADO

3072 BRANCO/COBRE POLIDO

4927 DOURADO POLIDO

4926 BRANCO/DOURADO ESCOVADO


4928 BRANCO/COBRE ESCOVADO

4929 BRANCO/COBRE POLIDO

Fonte da luz	4 x E2

Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

Grau de proteção	IP20
------------------	------









- ARANI		

1408 BRANCO

1902 COBRE ESCOVADO

1410 COBRE POLIDO

1412 PRETO

1413 PRETO/COBRE ESCOVADO

4925 PRETO/DOURADO POLIDO

1411 DOURADO ONO

1409 COBRE ONO

1415 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4933 BRANCO/COBRE POLIDO

2585 DOURADO POLIDO

4934 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

4935 BRANCO/COBRE ESCOVADO

4937 BRANCO/DOURADO POLIDO

•	Fonte da luz	1 x E27
•	Voltagem	Bivolt (110/220v)
•	Grau de proteção	IP20
•	Composição do produte	o alumínio







836/1 – LUMINÁRIA DE MESA MADRI

1507 BRANCO

4937 COBRE ESCOVADO

1509 COBRE POLIDO

1511 PRETO

1505 PRETO/COBRE ESCOVADO

4947 PRETO/DOURADO POLIDO

1510 DOURADO ONO

2195 COBRE ONO

1512 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4940 BRANCO/COBRE POLIDO

2145 DOURADO POLIDO

4948 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

4949 BRANCO/COBRE ESCOVADO

1508 BRANCO/DOURADO POLIDO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio





1522 BRANCO

3666 COBRE ESCOVADO

1523 COBRE POLIDO

1525 PRETO

1527 PRETO/COBRE ESCOVADO

2073 PRETO/DOURADO POLIDO

1862 DOURADO ONO

4950 COBRE ONO

1530 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2930 BRANCO/COBRE POLIDO


4062 DOURADO POLIDO

4951 BRANCO/DOURADO ESCOVADO


4952 BRANCO/COBRE ESCOVADO


4953 BRANCO/DOURADO POLIDO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



pendente

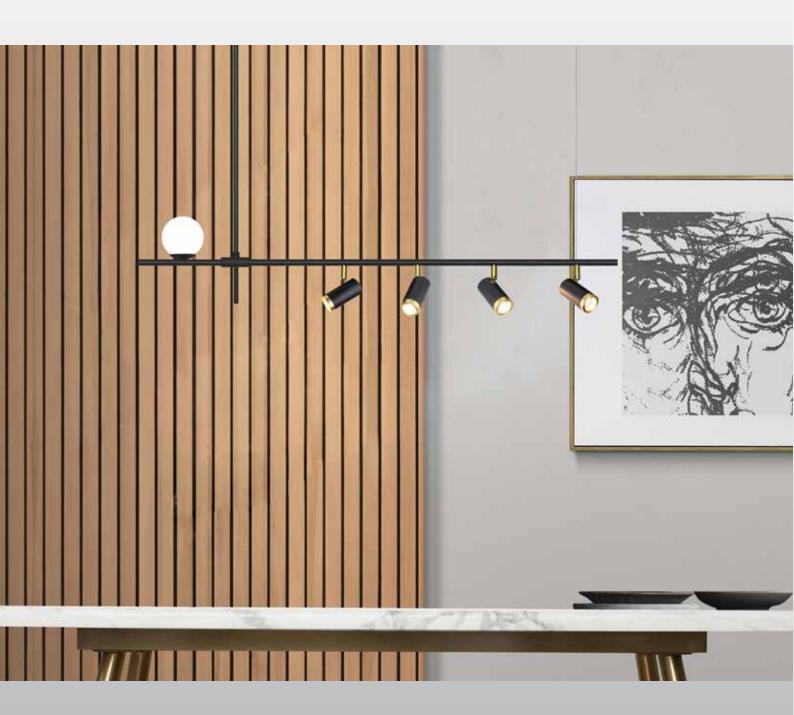



1311 COBRE ESCOVADO

1312 COBRE ONO

1318 PRETO/COBRE ESCOVADO

1319 PRETO/COBRE ONO

1320 PRETO/COBRE POLIDO


1321 PRETO/DOURADO ESCOVADO


1322 PRETO/DOURADO ONO 1323 PRETO/DOURADO POLIDO

Fonte da luz	4 x GU10 – 1 x G9
Tipo de lâmpada	MR11 e G9
Globo vidro leitoso	Ø120mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20



pendente UNIQUE

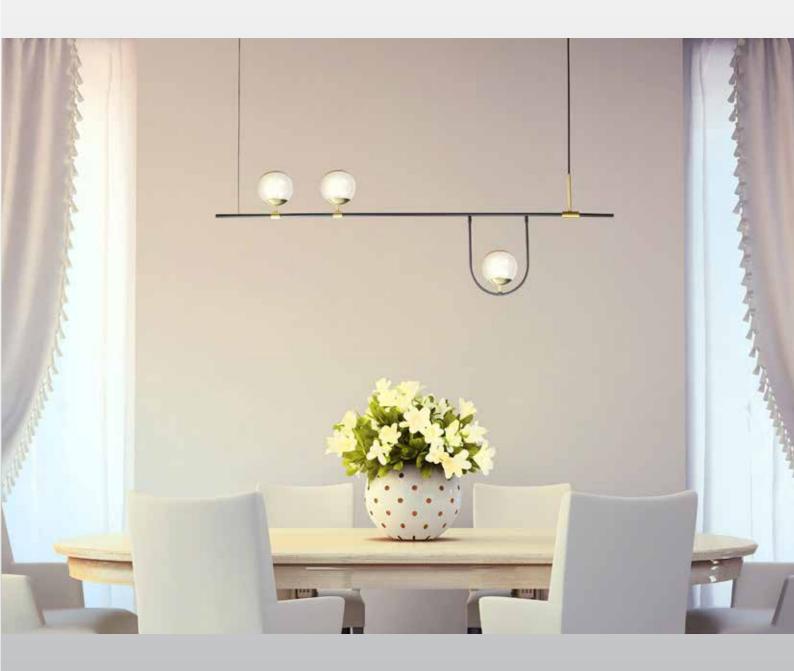



859/3 – PENDENTE UNIQUE

3058 PRETO/DOURADO ESCOVADO

3977 BRANCO/COBRE ESCOVADO 4321 BRANCO/DOURADO ESCOVADO


globo ambar 3059 PRETO/COBRE ESCOVADO 4728 BRANCO 4729 BRANCO/DOURADO ESCOVADO 4730 BRANCO/COBRE ESCOVADO 3057 PRETO

	globo leitoso	6
2913	PRETO	-
2914	PRETO/DOURADO ESCOVADO	-
2915	PRETO/COBRE ESCOVADO	

 Fonte da luz 3 x G9 Ø120mm Globo vidro Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção alumínio Composição do produto

pendente HOOK





851/1 – PENDENTE HOOK

2861 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2862 PRETO/COBRE ESCOVADO

2863 PRETO

2864 DOURADO ONO

2865 COBRE ONO

2866 DOURADO POLIDO

2867 COBRE POLIDO

• Fonte	da luz	1 x E27
		 ~

• Voltagom	Divolt (110/000v)
• Cabo	2000 mm

 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

Grau de proteção	IP20	
Composição do produto	alumínio	

pendente BI 0W





1018/1 – PENDENTE BLOWN

4207 DOURADO ESCOVADO

4426 DOURADO ONO

4430 PRETO

4431 BRANCO

4432 COBRE ESCOVADO

4433 DOURADO POLIDO

Fortie da luz	1 X GS
Globo vidro leitoso	Ø120mm

2000 mm • Cabo Voltagem Bivolt (110/220v)

 Grau de proteção IP20

 Composição do produto alumínio



880/1 – PENDENTE BLOWN PARA GESSO

4162 DOURADO ESCOVADO

4164 DOURADO ONO

4165 PRETO

4167 BRANCO

4168 COBRE ESCOVADO

4425 DOURADO POLIDO

• Composição do produto

Fonte da luz	1 x G9
Globo vidro leitoso	Ø120mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

Inha







765/1 – LUMINÁRIA DE MESA DROP

983 AZUL 984 BRANCO 985 COBRE POLIDO 986 DOURADO ONO 987 DOURADO POLIDO 988 PRETO 989 ROSA

Fonte da luz	1 x G9
Globo vidro leitoso	Ø100mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



757/1 – ARANDELA DROP


966 COBRE ONO 967 COBRE POLIDO 968 DOURADO ONO 969 PRETO 971 DOURADO POLIDO 3193 POLIDO

965 BRANCO

Fonte da luz	1 x G9
Globo vidro leitoso	Ø120mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o olumínio

cente CENTURY





733/3 – PENDENTE CENTURY

849 BRANCO 851 COBRE ONO

852 COBRE POLIDO

854 DOURADO ESCOVADO


855 DOURADO ONO 856 DOURADO POLIDO

858 PRETO

859 POLIDO

2353 ESCOVADO 2998 COBRE ESCOVADO

1 Office da luz	0 X LZ1
Globo vidro leitoso	Ø150mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



733/6 – PENDENTE CENTURY

860 BRANCO

861 COBRE ESCOVADO

862 COBRE ONO

863 COBRE POLIDO

865 DOURADO ESCOVADO

866 DOURADO ONO

867 DOURADO POLIDO

868 ESCOVADO


870 POLIDO

871 PRETO

Fonte da luz	6 x E27
Globo vidro leitoso	Ø150mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínic

Inha PLANET





1007/6 - PENDENTE PLANET

globo ambar 4665 PRETO 4666 BRANCO 4667 DOURADO ESCOVADO 4668 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4869 DOURADO ONO

globo leitoso 4669 PRETO


4670 BRANCO


4671 DOURADO ESCOVADO4672 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4857 DOURADO ONO

Fonte da luz	6 x G9
Globos vidro	6 x Ø120mm
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	ıto alumínio

pendente

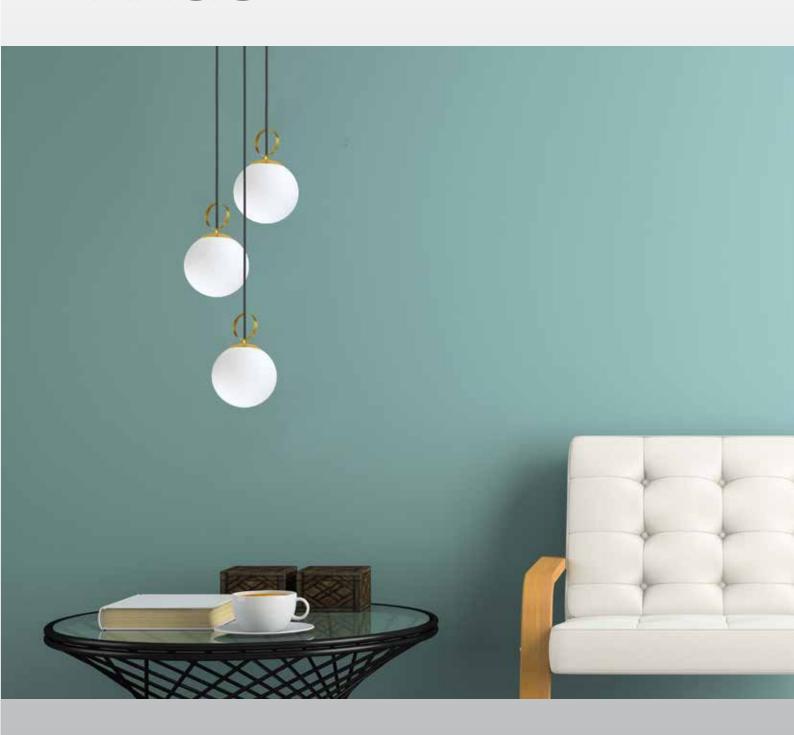



837 DOURADO ESCOVADO

838 BRANCO

840 COBRE ONO

841 COBRE POLIDO

843 DOURADO ONO

844 DOURADO POLIDO

846 POLIDO


847 PRETO

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ-	to alumínio

PÉNDULO







778/1 – PENDENTE PÊNDULO

1007 BRANCO

1010 COBRE ONO


1011 COBRE POLIDO

1014 DOURADO ONO

1015 DOURADO POLIDO 1018 PRETO

1020 POLIDO

Fonte da luz	1 x G9		
Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm		
• Cabo 2000			
Voltagem Bivolt (110/22)			
Grau de proteção	IP20		
Composição do produt	to alumínio		



997 BRANCO

999 COBRE ONO

1000 COBRE POLIDO

1001 DOURADO ONO

1002 DOURADO POLIDO

1003 POLIDO

1004 PRETO

Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
Fonte da luz	1 x G9


 Voltagem 	Bivolt (110/220)
Grau de proteção	IP2i

 Composição do produto alumínio

GOTA








820/1 – ARANDELA GOTA

1398 BRANCO 1399 COBRE ONO 1400 COBRE POLIDO 1401 DOURADO ONO 1402 DOURADO POLIDO 1404 POLIDO 1406 PRETO

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



779/1 – PENDENTE GOTA

1041 COBRE ONO 1044 DOURADO ONO

1045 DOURADO POLIDO 1048 POLIDO


1049 PRETO

1037 BRANCO 1035 COBRE POLIDO

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	ito alumínio

pendente GLASS






782/20 – PENDENTE GLASS

1055	COBRE POLIDO
1056	DOURADO POLIDO
1057	ESCOVADO
1058	PRETO
1925	COBRE ONO
1948	DOURADO ONO
3073	POLIDO

 Fonte da luz 	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø200mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



1059	DOURADO ESCOVADO	
1060	COBRE POLIDO	
1061	DOURADO POLIDO	
1062	PRETO	
1969	COBRE ONO	
2196	DOURADO ONO	
2807	COBRE ESCOVADO	

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø250mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
· Composição do produt	o alumínio

linha







790/1 – ARANDELA DELTA						
	globo ambar		globo duo		globo leitoso	
1115	BRANCO	1117	COBRE ONO	1120	COBRE POLIDO	
1116	COBRE ONO	1119	COBRE POLIDO	1128	PRETO	
1118	COBRE POLIDO	1123	DOURADO ONO	4956	BRANCO	
1122	DOURADO ONO	4955	DOURADO POLIDO	2496	COBRE ONO	
1124	DOURADO POLIDO	2120	BRANCO	2621	DOURADO ONO	
1127	PRETO	2121	PRETO	2528	DOURADO POLIDO	

Fonte da luz	1 x G9
Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio






786/1 – PENDENTE DELTA

	globo ambar		globo duo		globo leitoso
1073	BRANCO	1077	COBRE POLIDO	2022	DOURADO POLIDO
1075	COBRE ONO	1081	DOURADO ONO	2155	DOURADO ONO
1076	COBRE POLIDO	1082	DOURADO POLIDO	2158	PRETO
1080	DOURADO ONO	1086	PRETO	4941	BRANCO
1085	PRETO	1888	COBRE ONO	4944	COBRE POLIDO
1089	DOURADO POLIDO	2328	DOURADO ONO	2159	COBRE ONO
		4945	BRANCO		

1500	4343 BILANGO		
		Fonte da luz	1 x G9
		Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
450		• Cabo	2000 mm
4		 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
		Grau de proteção	IP20
		 Composição do produt 	to alumínio

Inha DOUBLE





784/2 – PENDENTE DOUBLE

1064 BRANCO 1065 COBRE POLIDO 1066 DOURADO ESCOVADO 1067 DOURADO ONO

1068 DOURADO POLIDO 1069 ESCOVADO 1071 PRETO

1924 COBRE ONO 4938 COBRE ESCOVADO

2317 POLIDO

 • Fonte da luz
 2 x E27

 • Globos vidro leitoso
 2 x Ø150mm


 • Cabo
 2000 mm

 • Voltagem
 Bivolt (110/220v)

 • Grau de proteção
 IP20

 • Composição do produto
 alumínio





800/2 – PENDENTE DOUBLE

1194 BRANCO

1195 COBRE ESCOVADO

1196 COBRE ONO

1197 COBRE POLIDO1199 DOURADO ESCOVADO

1200 DOURADO ONO

1201 DOURADO POLIDO

1202 POLIDO


1203 PRETO

3834 ESCOVADO

Fonte da luz	2 x G9
Globos vidro leitoso	2 x Ø120mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

Composição do produto alumínio





787/2 – ARANDELA DOUBLE

1090 COBRE POLIDO

1091 COBRE ESCOVADO

1093 DOURADO ESCOVADO

1094 DOURADO ONO

1095 DOURADO POLIDO

1096 PRETO

2003 COBRE ONO

2076 ESCOVADO

2316 POLIDO

2672 BRANCO

Fonte da luz	2 x G9
Globos vidro leitoso	2 x Ø100mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

pendente VIGO






799/1 – PENDENTE VIGO

globo duo		globo ambar	
1185	COBRE POLIDO	1184	COBRE POLIDO
1187	DOURADO ESCOVADO	1186	DOURADO ESCOVADO
1189	DOURADO ONO	1188	DOURADO ONO
1191	DOURADO POLIDO	1190	DOURADO POLIDO
1193	BRANCO	1192	PRETO
2233	COBRE ONO	4340	COBRE ONO
2343	ESCOVADO	4850	COBRE ESCOVADO
2639	PRETO	4954	BRANCO
4738	POLIDO	4887	ESCOVADO

Fonte da luz	1 x G9
Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

pendente CAII





795/1 – PENDENTE CALI


1162	BRANCO	
1163	COBRE ONO	
1166	DOURADO ONO	
1170	PRETO	
• Fon	te da luz	1 x E2
• Glob	oos vidro leitoso	1 x Ø150mr
• Cab	0	2000 mr
• Volta	agem	Bivolt (110/220\
• Gra	u de proteção	IP2

alumínio

Composição do produto

pendente





879/1 – PENDENTE DRAFT

4152 BRANCO

4102	DIMINOC		
4153	PRETO		
4154	4 DOURADO ESCOVADO		
4155	DOURADO ONO		
4157	PRETO/AZUL		
4159	AMARELO/MARE	ROM	
4160	ROSAVERDE		
• Fonte	da luz	1 x E2	
• Globo	os vidro leitoso	1 x Ø150mr	
• Cabo		2000 mr	
Voltage	gem	Bivolt (110/220v	
• Grau	de proteção	IP2	
• Comp	oosição do produt	o alumíni	

pendente PISA





881/1 – PENDENTE PISA

4172 BRANCO 4174 PRETO

4175 DOURADO ESCOVADO 4177 DOURADO ONO PRETO/AZUL 4179 AMARELO/MARROM ROSAVERDE 4180

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

pendente SAVANA





882/1 – PENDENTE SAVANA

BRANCO 4182

4200 PRETO

4201 DOURADO ESCOVADO 4202 DOURADO ONO

4203 PRETO/AZUL

4204 AMARELO/MARROM

4205 ROSA/VERDE

• Fonte da luz 1 x E27 Globos vidro leitoso 1 x Ø150mm

• Cabo 2000 mm


 Voltagem Bivolt (110/220v)

Grau de proteção

 Composição do produto alumínio

pendente CARP





888/1 – PENDENTE CARPI

4234 BRANCO

4235 PRETO

4237 DOURADO ESCOVADO

4238 DOURADO ONO

4239 PRETO/AZUL 4241 AMARELO/MARROM

4242 ROSA/VERDE

• Fonte da luz

1 x E27

1 x Ø150mm Globos vidro leitoso • Cabo 2000 mm

Voltagem

Bivolt (110/220v)

Grau de proteção

IP20 Composição do produto alumínio

TORCIA








885/1

885/1 ARANDELA TORCIA

COR PRINCIPAL CÚPUL
4218 PRETO / DOURADO ESCOVADO PRETA
4219 PRETO PRETA
4221 BRANCO CRU
4427 DOURADO ONO PRETA
4220 DOURADO ESCOVADO CRU

Fonte da luz	1 x E27
• Botão	liga/desliga
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio




1048/1 PENDENTE TORCIA			
	COR PRINCIPAL		CÚPULA
5030	PRETA		PRETA
5031	DOURADO ESCO	OVADO	CRU
5032	BRANCO		CRU
5033	DOURADO ONO		PRETA
5034	DOURADO ONO		CRU
5035	PRETO / DOURA	DO ESCOVADO	PRETA
• Font	e da luz	1 x E27	
• Cab	0	2000 mm	
Voltagem Bivolt		Bivolt (110/220v)	
Grau de proteção IP20			

alumínio

Composição do produto

arandela STRING




887/1 – ARANDELA STRING			
	COR PRINCIPAL	CÚ	PULA
4229	PRETO	PR	ETA
4230	DOURADO ESCO	VADO PR	ETA
4231	DOURADO ONO	PR	ETA
4232	BRANCO	CR	U
4233	DOURADO ESCO	VADO CR	U
• Font	e da luz	1 x E	27
Cordão liga/desliga			ga
Voltagem Bivolt (110/220v))v)
Grau de proteção IP20			20
Composição do produto alumínio			




arandela






817/	1 – ARANDELA T	ORCH	
	COR PRINCIPAL		CÚPULA
1384	COBRE ONO		CRU
1385	COBRE POLIDO		CRU
1386	DOURADO ONO		CRU
1387	DOURADO POLID	0	BRANCA
1388	PRETO		BRANCA
1390	PRETO / DOURAD	O ESCOVADO	PRETA
1391	PRETO / DOURAD	ONO ONO	CRU
1945	PRETO / DOURAD	O POLIDO	CRU
1951	BRANCO		BRANCA
2130	DOURADO ESCOV	/ADO	CRU
2182	PRETA		PRETA
2183	DOURADO POLID	0	CRU
2569	BRANCO		CRU
2571	PRETA		CRU
2574	PRETO / COBRE F	POLIDO	CRU
2616	POLIDO		CRU
2752	COBRE ESCOVAD	00	CRU
2756	ESCOVADO		CRU
2808	PRETA / DOURAD	O ESCOVADO	CRU
2995	PRETO / COBRE E	SCOVADO	CRU
• Font	e da luz	1 x E2	7 -
Voltagem Bivolt (110/220v)			
• Grau	ı de proteção	IP20	2
• Con	posição do produto	alumínio)

arandela STELO

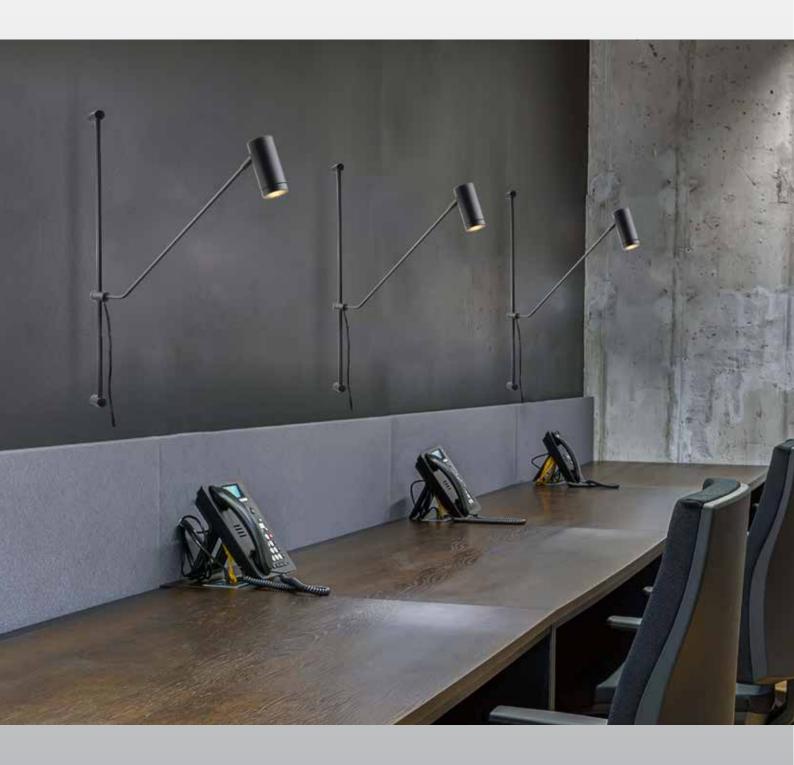



1039/1 – ARANDELA STELO

4743 BRANCO 4744 PRETO 4745 DOURADO ONO

4746 COBRE ONO


4747 PRETO/DOURADO ESCOVADO


 Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção

 Composição do produto alumínio



arandela ESTECA

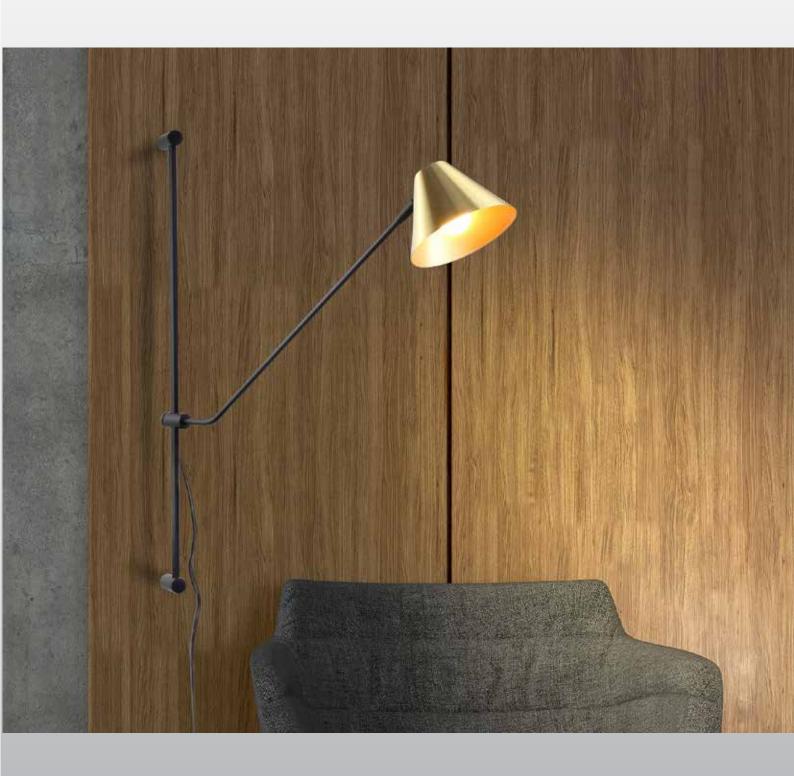



1040/1 – ARANDELA ESTECA

4752 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4748 BRANCO

4749 PRETO

4750 DOURADO ONO

4751 COBRE ONO


4868 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x E27
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)

Grau de proteção	IP20
Composição do produto	alumínio



arandela LINA



883/1 – ARANDELA LINA

4206 PRETO/DOURADO ESCOVADO 4208 PRETO

4209 DOURADO ONO

• Composição do produto


 Fonte da luz 	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

alumínio



arandela





793/1 – ARANDELA HASTE

1150 BRANCO

1151 COBRE ONO

1152 COBRE POLIDO

1153 DOURADO ESCOVADO

1154 DOURADO ONO

1155 DOURADO POLIDO

1156 PRETO

Fonte da luz


1 x E27

 Voltagem Bivolt (110/220v)

Grau de proteção

 Composição do produto alumínio

arandela



Fonte da luz	1 x G9
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

835/1 – ARANDELA DOME

1495 PRETO/DOURADO ESCOVADO

1496 BRANCO

1498 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

1499 BRANCO/DOURADO ONO

1500 COBRE ONO

1501 DOURADO POLIDO

1502 PRETO

1503 PRETO/DOURADO ONO

1504 PRETO/DOURADO POLIDO

2064 DOURADO ESCOVADO

2091 BRANCO/COBRE ONO

2109 PRETO/COBRE ESCOVADO

2174 COBRE ESCOVADO

2234 BRANCO/DOURADO POLIDO

2254 PRETO/COBRE ONO

2454 PRETO/COBRE POLIDO

3060 PRETO/BRANCO


3203 DOURADO ONO

4520 COBRE POLIDO



arandela BUZIOS





794/1 – ARANDELA BÚZIOS

1158 COBRE ONO

1159 DOURADO ONO

1160 DOURADO POLIDO

1903 PRETO

2115 DOURADO ESCOVADO

2150 BRANCO FOSCO

3270 COBRE ESCOVADO

4320 POLIDO

4383 COBRE POLIDO

Fonte da luz	1 x G9
Globos vidro leitoso	1 x Ø120mm
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

arandela SHEL



1225 BRANCO

1226 COBRE ONO

1227 COBRE POLIDO

1229 DOURADO ONO 1230 DOURADO POLIDO

1232 PRETO/COBRE POLIDO

1233 PRETO/DOURADO ONO

1909 PRETO/COBRE ONO

2040 PRETO/DOURADO ESCOVADO

2165 PRETO/DOURADO

2186 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

2627 POLIDO


4895 BRANCO/DOURADO ONO

Fonte da luz	1 x G9
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



arandela arandela CORNER





997/1 – ARANDELA CORNER

4601 BRANCO

4602 PRETO

4605 DOURADO POLIDO

4607 DOURADO ONO


4610 DOURADO ESCOVADO


4611 COBRE ESCOVADO

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)

IP20 • Grau de proteção alumínio • Composição do produto

arandela TROMP

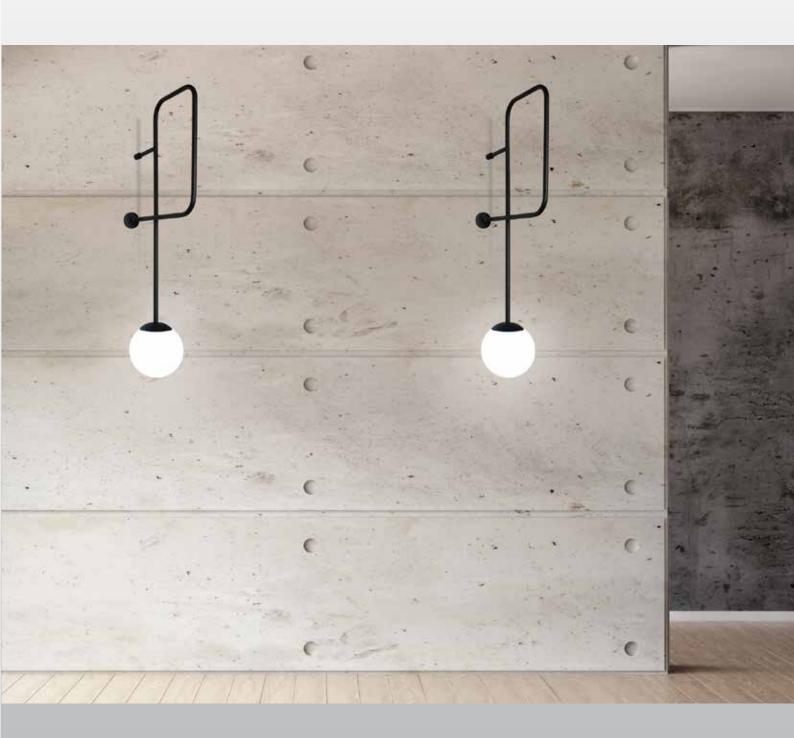



815/1 – ARANDELA TROMP


1370 DOURADO ONO 1372 PRETO

Fonte da luz	1 x E27
Globos vidro leitoso	1 x Ø150mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

ZURICH








2923 PRETO 2924 PRETO/COBRE ESCOVADO 2925 PRETO/DOURADO ESCOVADO


Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio




2895 PRETO/COBRE ESCOVADO 2898 PRETO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

arandela VENEZA

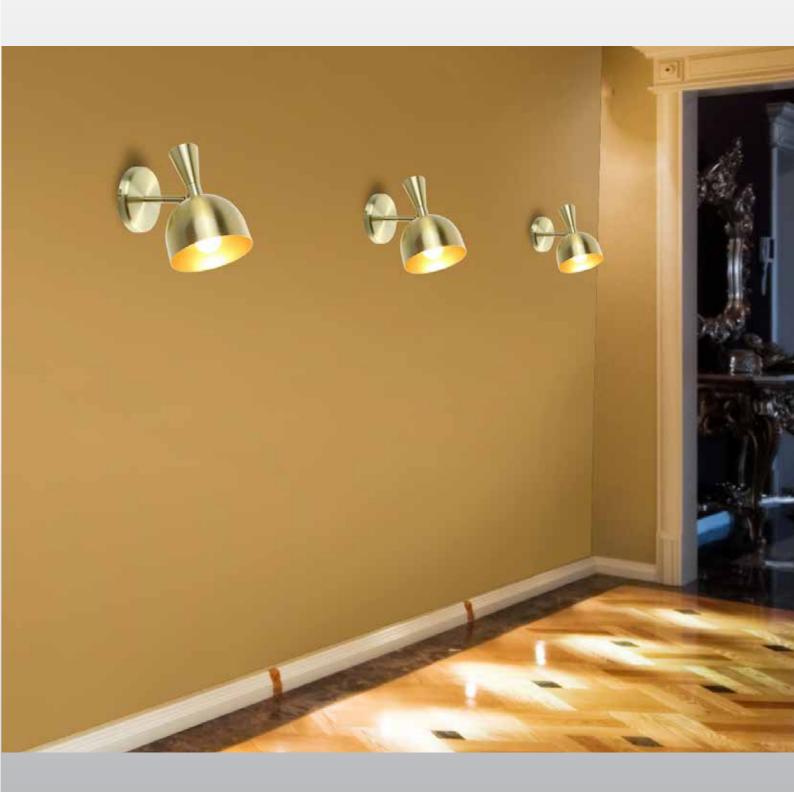



878/1 – ARANDELA VENEZA

4141 ROSA/DOURADO ESCOVADO

4145 PRETO

4147 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

4148 DOURADO ESCOVADO


4149 PRETO/DOURADO ESCOVADO


4150 DOURADO ONO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

arandela

PARMA

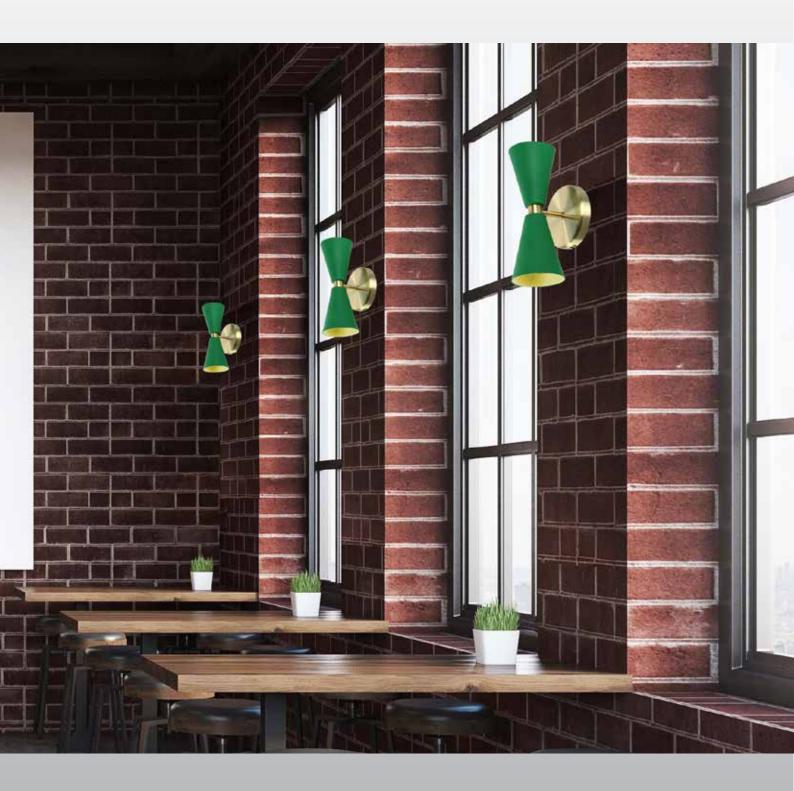



886/2 – ARANDELA PARMA

4222 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4223 PRETO

4224 BRANCO

4225 BRANCO/DOURADO ESCOVADO


4226 VERDE/DOURADO ESCOVADO

4429 DOURADO ONO

4683 DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	2 x GU10
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

arandela IPĒ

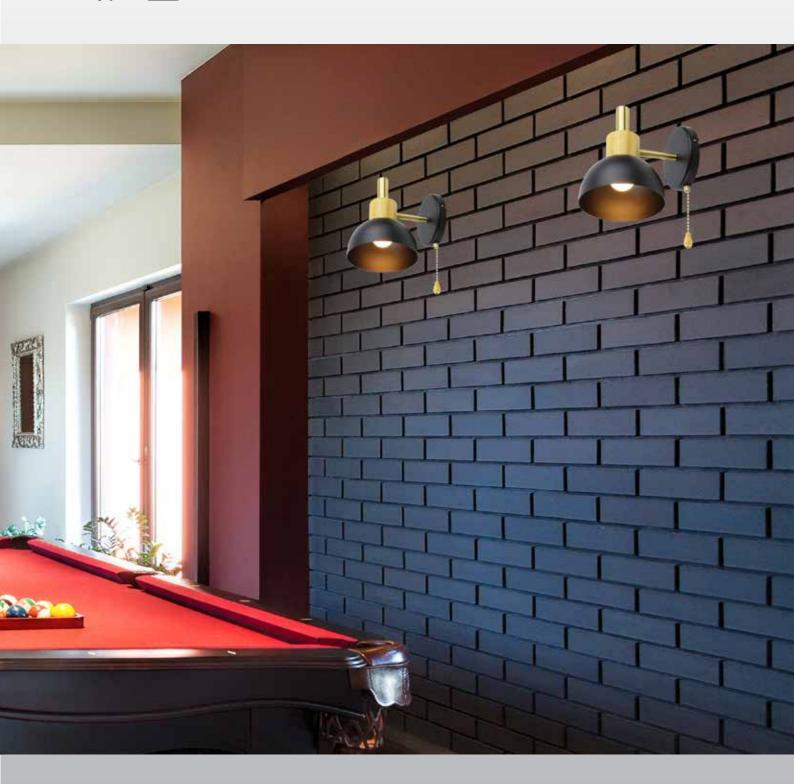



4151 PRETO 4156 AMARELO 4158 BRANCO

4161 PRETO/DOURADO ESCOVADO 4163 DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 X E27
Cordão	liga/desliga
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

vendente VERSSAT

30 300 with 2000 000

499/1 – PENDENTE VERSSAT

299	BRANCO
300	COBRE POLIDO
301	DOURADO POLIDO
302	POLIDO
304	PRETO
305	COBRE ESCOVADO
306	DOURADO ESCOVAD

1942 DOURADO ONO 6543 GRAFITE

Fonte da luz	1 x G9
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio




634/1 – PENDENTE VERSSAT

042	DRANCO
344	COBRE POLIDO
346	DOURADO POLIDO
4985	POLIDO
348	PRETO
343	COBRE ESCOVADO
345	DOURADO ESCOVADO
2050	DOURADO ONO

6544 GRAFITE

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR16
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



1094/1 PENDENTE VERSSAT

6018	PRETO
6019	BRANCO
6020	DOURADO ONO
6021	DOURADO POLIDO
6022	DOURADO ESCOVADO
6023	COBRE POLIDO
6545	GRAFITE

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR16
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



arandela







974 BRANCO 975 COBRE POLIDO 977 DOURADO ONO 978 DOURADO POLIDO POLIDO 980 982 PRETO 2088 COBRE ONO

• Fonte da luz 1 x E27 Globos vidro leitoso 1 x Ø150mm Voltagem Bivolt (110/220v) • Grau de proteção IP20 • Composição do produto alumínio

arandela





791/1 – ARANDELA UNO

1130 BRANCO

1131 COBRE ESCOVADO 1132 COBRE ONO

1133 COBRE POLIDO

1134 DOURADO ESCOVADO

1135 DOURADO ONO

1136 POLIDO

1137 PRETO

1138 DOURADO POLIDO


3878 ESCOVADO

 Fonte da luz 1 x E27 Globos vidro leitoso 1 x Ø150mm Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção IP20

 Composição do produto alumínio

arandela





788/3 – ARANDELA VEGA

1098 COBRE ONO

1099 COBRE POLIDO

1100 DOURADO ESCOVADO

1101 DOURADO ONO

1102 DOURADO POLIDO

1103 PRETO

1936 BRANCO

2053 COBRE ESCOVADO 2072 ESCOVADO

2256 POLIDO


 Fonte da luz 3 x G9 Globos vidro leitoso Ø100mm

 Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção

 Composição do produto alumínio


IP20





893/1 – LUMINARIA DE MESA PIPE			
	cúpula crua		cúpula preta
4269	BRANCO	4301	BRANCO/DOURADO POLIDO
4270	DOURADO POLIDO	4302	PRETO/DOURADO POLIDO
4271	DOURADO ESCOVADO/BRANCO	4303	PRETO
4274	DOURADO ESCOVADO	4304	BRANCO
4309	BRANCO/DOURADO POLIDO	4305	DOURADO POLIDO
		4306	DOURADO ONO
		4307	PRETO/DOURADO ESCOVADO
		4308	DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



894/1 – COLUNA PIPE			
cúpula crua	cúpula preta		
4144 BRANCO	4257 DOURADO POLIDO		
4146 DOURADO POLIDO	4261 PRETO		
	4266 DOURADO ONO		


Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

Iinha KAMILLA













217 ESCOVADO/BRANCO

218 PRETO/BRANCO

2954 DOURADO ESCOVADO/DOURADO ONO

3731 BRANCO 5013 PRETO

Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

220 BRANCO/DOURADO ONO

227 PRETO/BRANCO

228 PRETO/DOURADO ONO

223 DOURADO ESCOVADO/DOURADO ONO

2240 BRANCO

2468 PRETO

Fonte da luz	4 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio



449/1 – COLUNA KAMILLA

263 ESCOVADO/BRANCO

265 PRETO/BRANCO

267 PRETO/DOURADO ONO

3677 DOURADO ESCOVADO/DOURADO ONO


5015 BRANCO


2028 PRETO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

linha QUEENS







330 COBRE POLIDO

2723 PRETO

331 PRETO/COBRE POLIDO 332 PRETO/DOURADO POLIDO

2725 DOURADO POLIDO

2082 PRETO/DOURADO ONO

2238 COBRE ONO

• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

1 x E27

• Fonte da luz

633/3 – PENDENTI	E QUEENS
------------------	----------

338 COBRE POLIDO

339 PRETO

340 PRETO/COBRE POLIDO

2255 PRETO/DOURADO POLIDO

2724 DOURADO POLIDO

4676 PRETO/DOURADO ONO

4880 PRETO/COBRE ONO

Fonte da luz	3 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)

• Grau de proteção IP20 Composição do produto alumínio

BRONX







349 COBRE POLIDO 350 PRETO


351 PRETO/COBRE POLIDO

2261 DOURADO ONO 3614 PRETO/COBRE ONO

Fonte da luz	E 1 x 27
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

3 x E27

2000 mm



636/3 – PENDENTE BRONX


352 CAFÉ/COBRE POLIDO 353 355 1871 2666

353	COBRE POLIDO	 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
355	PRETO/COBRE POLIDO	Grau de proteção	IP20
1871	DOURADO ONO	Composição do produ	uto alumínio
2666	PRETO/DOURADO POLIDO		4.4
2836	PRETO		

• Fonte da luz

• Cabo

pendente PRIME



415/1 – PENDENTE PRIME

BRANCO 166

167 BRANCO/COBRE POLIDO

COBRE POLIDO 169

170 DOURADO POLIDO

172 PRETO

173 PRETO/COBRE ONO


PRETO/COBRE POLIDO 174

2519 PRETO/DOURADO POLIDO

Fonte da luz	1 x E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio







COBRE POLIDO

930 BRANCO

932 COBRE ESCOVADO

933 DOURADO ESCOVADO

934 DOURADO ONO DOURADO POLIDO

935 POLIDO 936

937 PRETO

1887 COBRE ONO


• Fonte da luz	0 X E27
• Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)

IP20

• Grau de proteção

 Composição do produto alumínio





BRANCO/COBRE POLIDO 808

COBRE ONO 810

COBRE POLIDO 811

812 DOURADO ONO

DOURADO POLIDO 813

815 PRETO

816 PRETO/COBRE ONO

817 PRETO/COBRE POLIDO


2481 PRETO/DOURADO ONO

809 BRANCO/DOURADO ONO 4988 PRETO/DOURADO POLIDO

8 x E27 • Fonte da luz 2000 mm • Cabo

Bivolt (110/220v) • Voltagem • Grau de proteção IP20

• Composição do produto alumínio



796 BRANCO/COBRE POLIDO

COBRE ONO

COBRE POLIDO 798

799 DOURADO ONO

DOURADO POLIDO 800

802 PRETO

804 PRETO/COBRE ONO

PRETO/COBRE POLIDO 805


2482 PRETO/DOURADO ONO

2563 BRANCO/DOURADO ONO

3723 PRETO/DOURADO POLIDO

Fonte da luz	12 x E27
Cabo	2000 mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

square



• Grau de proteção

Composição do produto

1 x E27

IP20

alumínio

Bivolt (110/220v)



arandela ASTRA






727/	1 – ARANDELA	ASTRA
820	BRANCO	
821	BRANCO/COBRE	E POLIDO
824	COBRE POLIDO	
828	DOURADO ONO	
829	PRETO	
831	PRETO/COBRE E	ELETROSTATICO
832	PRETO/COBRE F	POLIDO
833	PRETO/DOURAD	OO ONO
834	PRETO/DOURAD	OO POLIDO
836	DOURADO POLI	00
2200	BRANCO/DOUR	ADO POLIDO
2491	POLIDO	
2575	PRETO/COBRE (ONO
2822	BRANCO/COBR	E ONO
_		. 507
• Fon	te da luz	1 x E27
• Volta	Voltagem Bivolt (110/220v)	
• Gra	u de proteção	IP20

Composição do produto

alumínio

coluna DENVER



647/1 – COLUNA DENVER

413 PRETO/BRANCO

414 BRANCO

416 BRANCO/DOURADO ONO

417 COBRE POLIDO/BRANCO

420 DOURADO POLIDO/BRANCO

423 POLIDO/BRANCO

424 PRETO

Fonte da luz	E 1 x 27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio

arandela ELLOS





709/1 – ARANDELA ELLOS

716 BRANCO

718 BRANCO/COBRE ELETROSTATICO

719 BRANCO/COBRE ONO

725 PRETO

728 PRETO/COBRE ONO

729 PRETO/COBRE POLIDO

730 PRETO/DOURADO ONO

1656 BRANCO/DOURADO ONO

1657 PRETO/COBRE ELETROSTÁTICO

1863 PRETO/COBRE ESCOVADO

1994 PRETO/COBRE ELETROSTÁTICO

2566 BRANCO/DOURADO ONO

2573 PRETO/ DOURADO POLIDO

2640 BRANCO/DOURADO POLIDO

3034 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

4698 BRANCO/COBRE POLIDO

Composição do produto

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP20

alumínio

linha





380 mm

665/1 – LUMINÁRIA DE MESA CITY

513 BRANCO/COBRE POLIDO

516 COBRE POLIDO

518 DOURADO POLIDO

521 PRETO

522 PRETO/COBRE POLIDO

523 PRETO/DOURADO POLIDO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





666/1 – COLUNA CITY

BRANCO/COBRE POLIDO

525 BRANCO/DOURADO POLIDO

528 PRETO

530 PRETO/COBRE POLIDO

531 PRETO/DOURADO POLIDO

 Fonte da luz 1 x E27 Voltagem Bivolt (110/220v) Grau de proteção IP20 Composição do produto

luminária





991/1 – LUMINÁRIA DE MESA MALTA

4910 ROSA/DOURADO ESCOVADO

BRANCO/DOURADO ESCOVADO

4262 PRETO/DOURADO ESCOVADO

4263 PRETO

DOURADO ONO 4265

4440 AZUL CLARO

4881 DOURADO ESCOVADO/BRANCO

4829 COBRE ONO

Fonte da luz	1 x E27
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

• Composição do produto alumínio

ooluna OXFORD



651/1 – COLUNA OXFORD

BRANCO BRILHANTE/COBRE POLIDO 442

443 BRANCO/COBRE POLIDO

450 PRETO

451 PRETO/COBRE POLIDO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

• Composição do produto alumínio



luminária SUMMER



866/1 – LUMINÁRIA DE MESA SUMMER

2958 PRETO

2959 PRETO/COBRE ESCOVADO


• Composição do produto

2960 PRETO/DOURADO ESCOVADO

Fonte da luz	1 x GU10
Tipo de lâmpada	MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20

alumínio

luminária IMOLA



891/1 – LUMINÁRIA DE MESA IMOLA

4291 DOURADO ONO

4292 PRETO

4293 DOURADO POLIDO

4294 BRANCO

Fonte da luz 1 :	
Globos vidro leitoso	Ø100mm
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



luminária GRÉCIA



988/1 – LUMINÁRIA DE MESA GRÉCIA

cúpula crua

4192 DOURADO ESCOVADO

4195 BRANCO

4197 DOURADO ONO

cúpula preta

4193 DOURADO ESCOVADO

4194 PRETO

4196 DOURADO ONO

• Fonte da luz

1 x E27

• Voltagem Bivolt (110/220v) • Grau de proteção IP20

 Composição do produto alumínio

luminária IGLU

ø250 430

892/1 – LUMINÁRIA DE MESA IGLU

4039 BRANCO/DOURADO ESCOVADO

4295 DOURADO ESCOVADO/BRANCO

4296 DOURADO ESCOVADO/PRETO

4297 PRETO

4298 BRANCO

4299 DOURADO ESCOVADO

4300 DOURADO ONO

4310 COBRE ESCOVADO/BRANCO

4311 COBRE ESCOVADO/PRETO

• For	ite da luz		1	Х	Ε	2
			 			П


Grau de proteção

 Composição do produto alumínio



luminária MAIA





897/1 – LUMINÁRIA DE MESA MAIA

4170 DOURADO ESCOVADO/BRANCO

4181 DOURADO ESCOVADO/PRETO

4183 PRETO

4189 BRANCO

4190 DOURADO ESCOVADO

4191 DOURADO ONO

Composição do produto

• Fonte da luz 1 x G9

 Voltagem Bivolt (110/220v)

Grau de proteção

alumínio

TRÓIA





658/1 – SPOT BASE TRÓIA

476 BRANCO BRILHANTE/COBRE POLIDO480 PRETO/COBRE POLIDO2742 PRETO

Fonte da luz	1 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio





658/2 – SPOT TRILHO TRÓIA

482 BRANCO BRILHANTE/COBRE POLIDO

485 PRETO TRILHO486 PRETO/COBRE POLIDO2744 BRANCO/COBRE ONO

Fonte da luz	2 x E27
 Voltagem 	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
 Composição do produt 	to alumínio





658/3 – SPOT TRILHO TRÓIA

487 BRANCO BRILHANTE/COBRE POLIDO

491 PRETO

493 PRETO/COBRE POLIDO

Fonte da luz	3 x E27
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	o alumínio


coleção JARDIM

Revelando o verde e destacando caminhos



inha CAP








6403 PRETO

1123/1 BALIZADOR CAP – FIXAÇÃO: CANOPLA					
350mm	500mm	800mm			
6405 PRETO	6407 PRETO	6127 PRETO			
1104/1 BALIZADOR CAP – FIXAÇÃO: ESPETO					

6404 PRETO

1 Office da luz	1 X GO 10
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

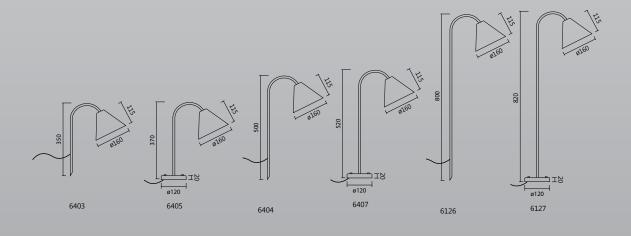

6126 PRETO

ZC Inha



Ponteira em acrílico



1107/1 ARANDELA ZOD

BRANCO 6133 6134 PRETO 6135 DOURADO ONO


Fonte da luz	1 X MR1
Voltagem	Bivolt (110/220v
Grau de proteção	IP20
Composição do produt	to alumínio



1124/1 BALIZADOR ZOD – FIXAÇÃO: CANOPLA				
350mm	500mm	800mm		
6410 PRETO	6411 PRETO	6129 PRETO		
1105/1 BALIZADOR ZOD – FIXAÇÃO: ESPETO				

1105/1 BALIZADOR ZOD – FIXAÇÃO: ESPETO					
350mm	500mm	800mm			
408 PRFTO	6409 PRFTO	6128 PRFTO			

Fonte da luz	1 X MR11
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produte	o alumínio

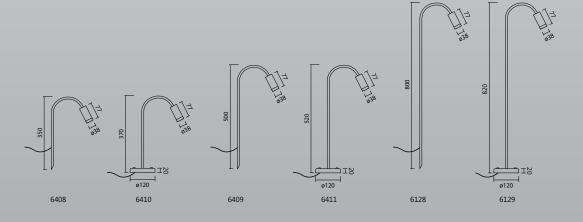





balizador TOUR




Fonte da luz	Led integrado
• Watts	3 watts
• Lumens	225
Voltagem	Bivolt (110/220v)
Grau de proteção	IP20
Composição do produ	to alumínio

1120/1 BALIZADOR TOUR – FIXAÇÃO: ESPETO								
	350mm			500m	m		800m	m
6386	PRETO	- (3K)	6388	PRETO	⊢ (3K)	6272	PRETO	- (3K)
6387	PRETO	- (4K)	6389	PRETO	⊢ (4K)	6273	PRETO	⊢ (4K)






balizador

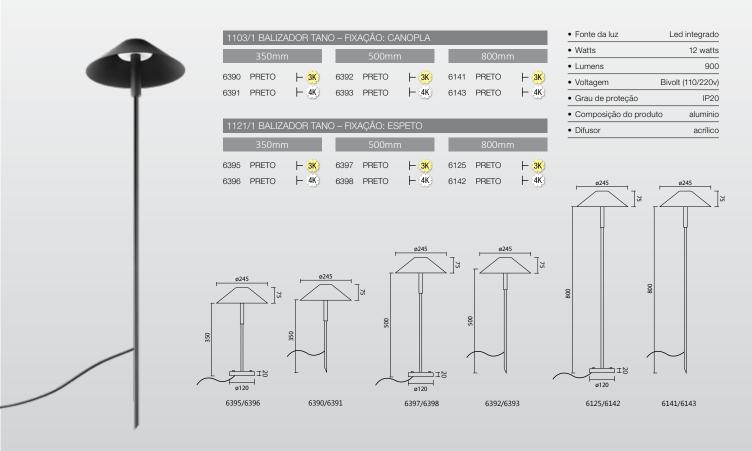

balizador

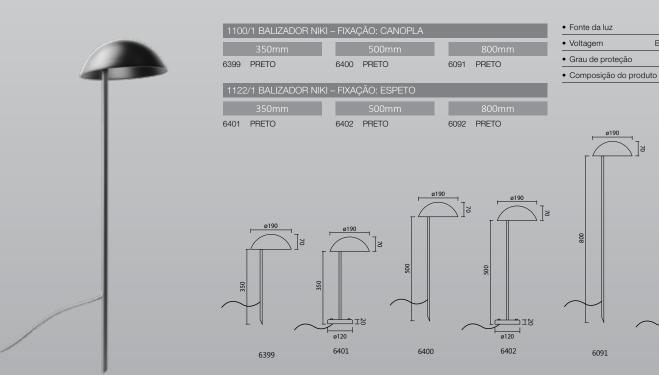

ø1:	90	ø190] %
800	008	
6091		18 120 092

1 X G9

alumínio

Bivolt (110/220v)

PEÇAS E ACESSÓRIOS







1112 - CHAPA CAIXA 4X2

6140 BRANCO 6195 PRETO 6196 DOURADO ONO

• Composição do produto alumínio





1108 - CANOPLA EMBUTIR

6136 BRANCO 6183 PRETO 6184 DOURADO ONO 6185 DOURADO ESCOVADO 6186 DOURADO POLIDO

 Composição do produto alumínio





1109 - CANOPLA SOBREPOR

6137 BRANCO 6187 PRETO 6188 DOURADO ONO DOURADO ESCOVADO 6189 6190 DOURADO POLIDO

 Composição do produto alumínio





BRANCO PRETO 6191 6192 DOURADO ONO 6193 DOURADO ESCOVADO 6194 DOURADO POLIDO

• Composição do produto alumínio





2223 BRANCO 2185 CRU 2224 PRETO

Composição do produto

anotações





Fábrica: Rua Associação Atlética Poaense, 575 Jardim Emília – Poá – SP – Cep 08566-100

Showroom: Av. Cangaíba, 5245 Cangaiba – SP – Cep 03711-011

Telefones: 11 2621-3211 | 2621-1703 | 2621-5680

vendas@spotline.com.b

/spot_line_iluminacao



Visite nosso site www.spotline.com.br